
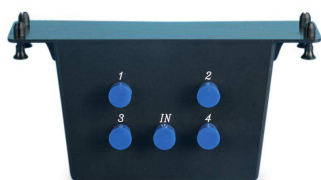


# Видео-модули вертикальные


Распределительные видео-модули (сплиттеры) Home Cabling, вертикальный монтаж (препятствует деформации кабелей)

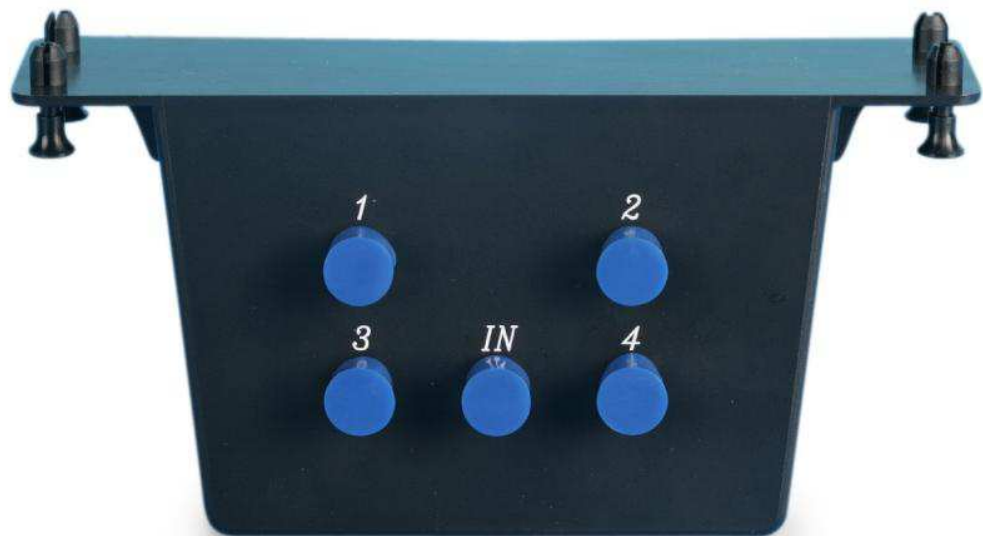

(/catalog/img/shkafy-i-stoyki/HC-VV-1140-BK.jpg)

## HC-VV-1140-BK


Чертеж (/catalog/img/shkafy-i-stoyki/sx\_HC-VV-1140-BK.jpg)

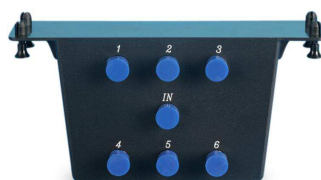

(/catalog/img/shkafy-i-stoyki/HC-VV-1160-BK.jpg)

## HC-VV-1160-BK

Чертеж (/catalog/img/shkafy-i-stoyki/sx\_HC-VV-1160-BK.jpg)

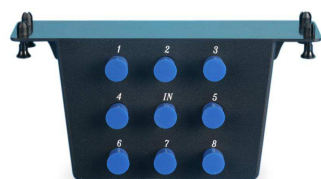

(/catalog/img/shkafy-i-stoyki/HC-VV-1180-BK.jpg)

## HC-VV-1180-BK

Чертеж (/catalog/img/shkafy-i-stoyki/sx\_HC-VV-1180-BK.jpg)

- Применяется в сетях малых офисов и жилых помещений
- Для широкополосных сетей HDTV, CATV, CCTV, UHF/VHF
- Модуль распределения видеосигналов абонентского телевидения
- Вход и выход: стандартные коаксиальные разъемы F-типа (мама)
- Частотный диапазон выходного видеосигнала 5-2300 МГц
- Вертикальный подвод препятствует деформации кабелей
- Монтаж 4-мя клипсами в шкафы Home Cabling серии HC

## Материалы

- Сплиттер: никелированный цинк, литой корпус
- Монтажная панель: АБС-пластик, усиленный стекловолокном, UL 94V-0
- Крепежные клипсы (кнопки-штифты): полиамид (нейлон) 6/6, UL 94V-0

Партномер	Количество портов		Диапазон частот	Габаритные размеры (ДхШхГ)	Вносимое затухание в диапазоне частот, МГц			Обратное отражение в диапазоне частот, МГц		
	Вход	Выход			5-47	47-1000	1000-2300	5-47	47-1000	1000-2300
HC-VV-1140-ВК	1	4	5-2300 МГц	164x101x79 мм	8,5 дБ	10,5 дБ	10,5 дБ	15 дБ	12 дБ	12 дБ
HC-VV-1160-ВК	1	6	5-2300 МГц	164x101x79 мм	11,5 дБ	12,5 дБ	16,5 дБ	8 дБ	10 дБ	10 дБ
HC-VV-1180-ВК	1	8	5-2300 МГц	164x101x79 мм	12,5 дБ	13,5 дБ	17,5 дБ	8 дБ	10 дБ	10 дБ

## Информация для заказа

Партномер	Описание
<b>HC-VV-1140-ВК</b>	Распределительный видео-модуль, 4-портовый, 164.34×101.6 мм (Д×Ш), 1 вход и 4 выхода, 5-2300 МГц, вертикальный монтаж (препятствует деформации коаксиального кабеля), черный
<b>HC-VV-1160-ВК</b>	Распределительный видео-модуль, 6-портовый, 164.34×101.6 мм (Д×Ш), 1 вход и 6 выходов, 5-2300 МГц, вертикальный монтаж (препятствует деформации коаксиального кабеля), черный
<b>HC-VV-1180-ВК</b>	Распределительный видео-модуль, 8-портовый, 164.34×101.6 мм (Д×Ш), 1 вход и 8 выходов, 5-2300 МГц, вертикальный монтаж (препятствует деформации коаксиального кабеля), черный