



ДВП15 Kosmos

ТУ 3461-050-05014337-2012

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения производственных, складских и иных помещений с высокими пролетами до 4-8 м, заправочных мест на АЗС, подземных стоянок и гаражей.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Эффективность. Световая отдача светильника до 117 лм/Вт.
- Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°C до +40°C.
- Комфортный свет.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000К.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в диапазоне напряжений 170-260 В.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Kosmos коммерческое название.

RA драйвер с управлением по протоколу 1-10В.

750 7 - индекс цветопередачи Ra: 70;
50 - цветовая температура T_{цв}: 5000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра 0 – КСС «Д» (100°);
1 – КСС «Г» (56°);
2 – КСС «К+Л» (26°+115°).


Вторая цифра 0 - базовое исполнение;
1 - регулируемый драйвер 1-10 В.

Третья цифра 1 – базовое исполнение.

Наименование	Размеры, мм				
	L	B	H	A	a
ДВП15-80 Kosmos	304	318	126	260	275
ДВП15-120 Kosmos	424	318	126	380	275




ДВП15-120-001 Kosmos 750



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Листовая сталь, изготовлен методом штампования.
Радиатор	Анодированный алюминий.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,98.
Установка	Встраивается в ниши (260x275 и 380x275 мм). Светильник монтируется на опорную поверхность из несгораемого материала или подвешивается.
	Схемы скобы и монтажа светильников на странице 274.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

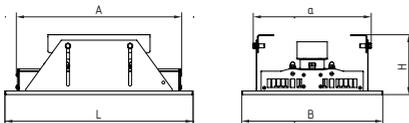

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДВП15 косинусная КСС					
ДВП15-80-001 Kosmos 750	1154508001	78	9509	121	3.80
ДВП15-80-011 Kosmos RA 750	1154508011	78	9509	121	3.80
ДВП15-120-001 Kosmos 750	1154512001	117	14259	121	5.40
ДВП15-120-011 Kosmos RA 750	1154512011	117	14259	121	5.40
ДВП15 глубокая КСС					
ДВП15-80-101 Kosmos 750	1154508101	78	9604	123	3.80
ДВП15-80-111 Kosmos RA 750	1154508111	78	9604	123	3.80
ДВП15-120-101 Kosmos 750	1154512101	117	14403	123	5.40
ДВП15-120-111 Kosmos RA 750	1154512111	117	14403	123	5.40
ДВП15 концентрированная+полуширокая КСС					
ДВП15-80-201 Kosmos 750	1154508201	78	9385	120	3.80
ДВП15-80-211 Kosmos RA 750	1154508211	78	9385	120	3.80
ДВП15-120-201 Kosmos 750	1154512201	117	14077	120	5.40
ДВП15-120-211 Kosmos RA 750	1154512211	117	14077	120	5.40