


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЮНИОР

аналог ЛВО, ЛПО 4x18

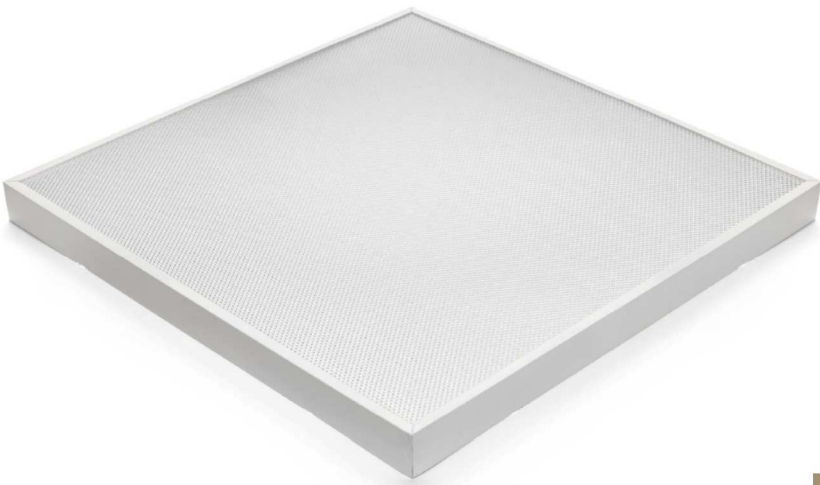

Освещение образовательных учреждений

Школы, детские сады, высшие учебные заведения.

IP20

50 000 ч

LED

35 Вт



Напряжение: 220 (196-264) В
Частота: 50 Гц
Коэффициент мощности $\geq 0,98$
Индекс цветопередачи: 80
Цветовая температура: 4000 К
Коэффициент пульсаций: не более 2%
Мощность светодиодов: менее 0,2 Вт

- Соответствует требованиям ГОСТ-Р-54350-2015, предъявляемым к светильникам для детских учреждений
- Соответствует требованиям письма Руководителя Роспотребнадзора Г.Г.Онищенко от 01.10.2012 № 01/11157-12-32 «Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света»
- Тип крепления: встраиваемый/потолочный
- Рассеиватель: микропризма-опал


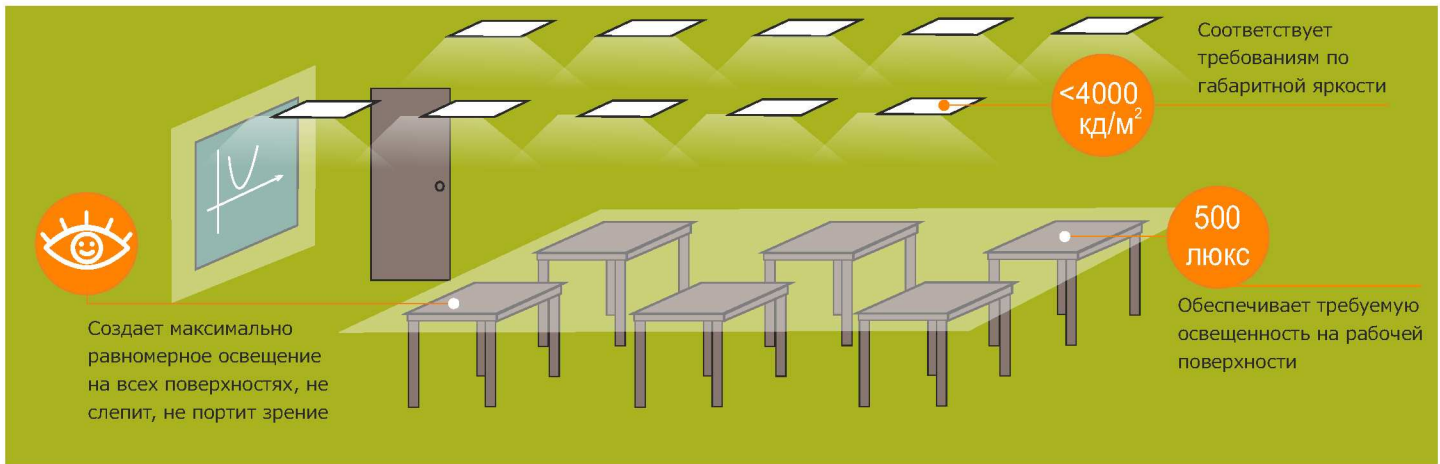


ТАБЛИЦА МОДИФИКАЦИЙ:


НАИМЕНОВАНИЕ	АТИКУЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	ГАБАРИТЫ, ММ -ДхШхВ
GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000	1003835	освещение классов	35	3150	595x595x65
GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000	1003833	освещение коридоров	35	3100	1195x295x65

GALAD Office Light

Твой карманный светотехник

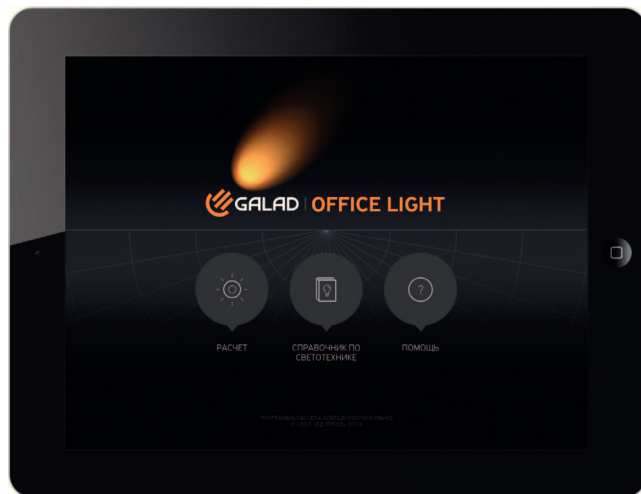


Приложение для расчета освещения в помещениях + справочник по светотехнике.

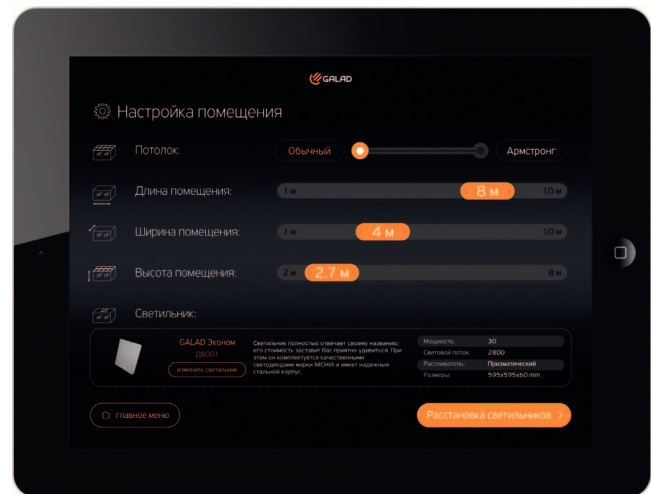

Интуитивно понятный интерфейс позволяет сделать расчет освещения всего 2 минуты.



Выбор необходимой модификации светильника.

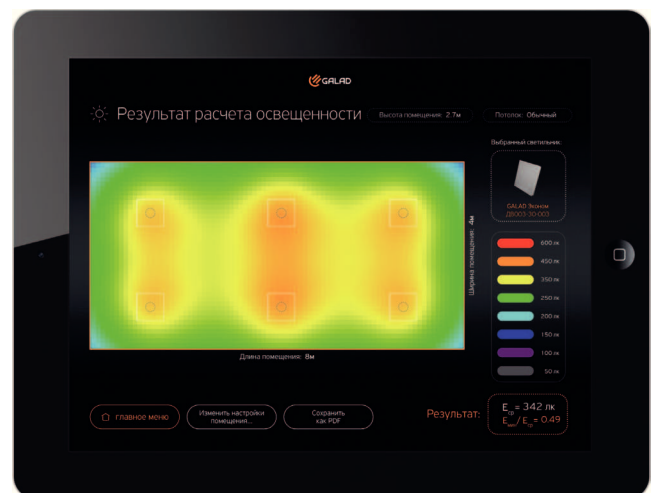

Наглядные результаты расчетов выводятся на экран, а также сохраняются в формате pdf.

#galadofficelight



Приложение доступно для установки на телефоны и планшеты на базе IOS и Android.

