


PP

Перфорированная полоса

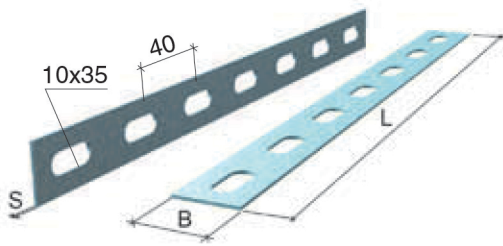

Используется для выполнения различных монтажных работ.
 Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
 Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
 Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Код	Артикул	В, мм	S, мм	L, мм	Ед. изм.	Вес, кг/м	Упаковка, м
1174	PP32*1.0	32	1,0	2500	м	0,200	2,5
1175	PP32*1.5	32	1,5	2500	м	0,299	2,5
1176	PP32*2.0	32	2,0	2500	м	0,399	2,5
2162	PP32*2.5	32	2,5	2500	м	0,499	2,5
1177	PP40*1.0	40	1,0	2500	м	0,278	2,5
1178	PP40*1.5	30	1,5	2500	м	0,417	2,5
1179	PP40*2.0	40	2,0	2500	м	0,556	2,5
2163	PP40*2.5	40	2,5	2500	м	0,695	2,5

По заказу возможно исполнение 2000 и 3000мм.