

ПОЛНОРОСТОВЫЙ ТУРНИКЕТ RTD-15



40

Назначение


Полноростовые турникеты серии PERCo-RTD-15 обеспечивают полное перекрытие зоны прохода, что позволяет использовать их на объектах различного профиля с повышенными требованиями к контролю доступа – режимных предприятиях, спортивно-развлекательных учреждениях, в том числе стадионах, парках аттракционов и т.д.

Состав

- турникет со встроенной электроникой управления
- пульт дистанционного управления
- крыша (поставляется опционально)

Применение

Полноростовые турникеты PERCo предназначены для эксплуатации внутри помещения и на открытом воздухе. Предусмотрена подсветка зоны прохода турникета. Турникет может работать в режиме шлюза.

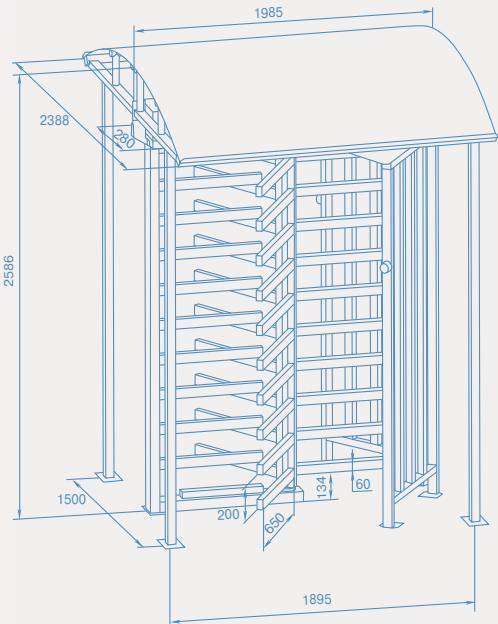

диапазон температур



напряжение питания



мощность




направления контроля



чел/мин



электропривод



Светодиодная индикация



Подсветка зоны прохода

Исполнение

- модель RTD-15.1 с электроприводом доворота створок
- модель RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок

Корпус турникета – алюминиевые конструкции, покрытые порошковой краской.



Светло-бежевый с эффектом слюды