




Saves Your Energy

Облегченный кронштейн SO279

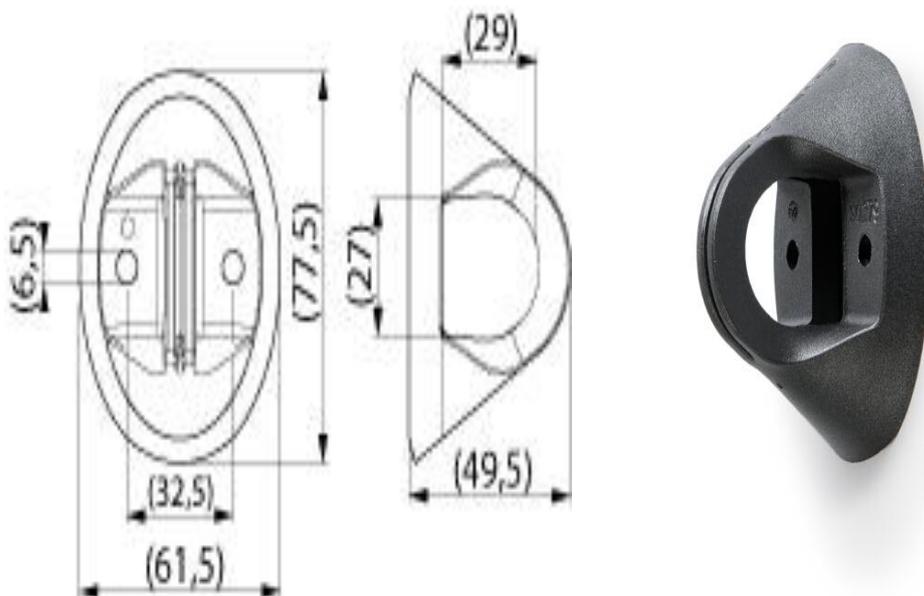

Тип	EAN	SFML, кН	Упаковка, шт	Вес, кг
SO279	6418677452246	2,0	50	0,036

Применение	Кронштейн для анкерного закрепления СИП. Максимальный угол установки 45 градусов.
Конструкция	Атмосферостойкий пластик
Установка	Два болта 6мм для дерева. Бандажная лента СОТ37 со скрепой СОТ36.
Инструмент	Машинка для затяжки бандажа СТ42 или ключ на 10