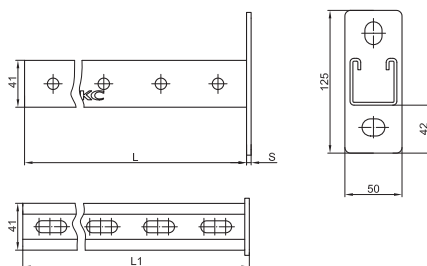


Консоль ВВР-41 (одиночная, 41x41)

Применение:

- монтаж трассы лотков, подвесных элементов и конструкций;
- крепление к стене/потолку;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, ВРМ-21, ВРМ-41, ВРД-21, ВРД-41, ВРМ-51;
- крепление в одиночный и двойной подвес.


Характеристики:

- С-образный профиль консоли 41x41;
- толщина профиля консоли – 2,5 мм;
- межосевое расстояние отверстий пластины консоли – 82 мм.

Примечание:

- в основании 2 отверстия под метизы М10.

Макс. ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Нагрузка, кг (с ВМУ6020)	Нагрузка, кг (с ВМУ6030)	Длина L, мм	Толщина пластины S, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3	Новый код, исп. 4
200	400	-	-	250	6	1,07	34042	ВВР4120	ВВР4120HDZ	ВВР4120INOX	ВВР4120ZL
300	350	-	-	350	6	1,33	34043	ВВР4130	ВВР4130HDZ	ВВР4130INOX	ВВР4130ZL
400	300	400	-	450	8	1,60	34044	ВВР4140	ВВР4140HDZ	ВВР4140INOX	ВВР4140ZL
500	250	350	400	550	8	1,86	34045	ВВР4150	ВВР4150HDZ	ВВР4150INOX	ВВР4150ZL
600	200	300	350	650	8	2,13	34046	ВВР4160	ВВР4160HDZ	ВВР4160INOX	ВВР4160ZL

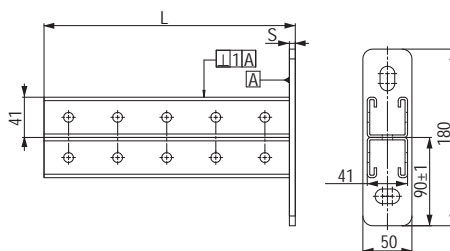Консоль ВВД-41 (двойная, 41x41)

Применение:

- монтаж трассы лотков, подвесных элементов и конструкций;
- крепление к стене/потолку;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, ВРМ-21, ВРМ-41, ВРД-21, ВРД-41, ВРМ-51;
- крепление в одиночный и двойной подвес.

Характеристики:

- возможность двухстороннего монтажа;
- С-образный двойной профиль консоли 41x41;
- толщина профили консоли – 2,5 мм;
- межосевое расстояние отверстий пластины консоли – 120 мм.

Примечание:

- в основании 2 отверстия под метизы М10.

Макс. ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Длина L, мм	Толщина пластины S, мм	Вес, кг	Код, исп. 2
200	630	250	6	1,88	ВВД4120HDZ
300	490	350	6	2,46	ВВД4130HDZ
400	420	450	8	3,19	ВВД4140HDZ
500	320	550	8	3,77	ВВД4150HDZ
600	300	650	8	4,34	ВВД4160HDZ