


КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

ВБШв-ХЛ на 0,66; 1 кВ

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, в холодостойком исполнении

ВБШвнг(А)-ХЛ на 0,66; 1кВ

Кабели на напряжение до 1000В, пониженной горючести, в холодостойком исполнении

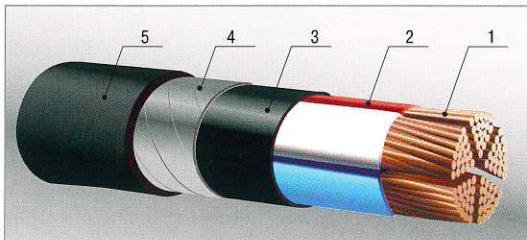

КОНСТРУКЦИЯ:

- 1- Токопроводящая жила - медная, одноговолочная или многоговолочная. Круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
- 2 - Изоляция - из поливинилхлоридного пластика (ПВХ). Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
- 3 - Внутренняя оболочка с заполнением ... в кабелях марки ВБШ из пластика пониженной горючести.
- 4 - Броня из двух стальных лент
- 5 - Защитный шланг из ПВХ пластика, в кабелях марки ВБШвнг(А) из ПВХ пластика пониженной горючести

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц, одножильные кабели применяются в сетях постоянного напряжения.
- Для прокладки в земле (траншеях), сухих и влажных производственных помещений, туннелях, каналах, шахтах, коллекторах, а также для прокладки на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
- Кабели марки ВББШв не распространяют горение при одиночной прокладке.
- Кабели марки ВББШнг не распространяют горение при прокладке в пучках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.

Диапазон температур эксплуатации: от -60°C до +50°C.

Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C: до 98%.

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°C.

Минимальный радиус изгиба при прокладке:

- кабелей одножильных - 10 наружных диаметров
- кабелей многожильных - 7,5 наружных диаметров

Номинальная частота: 50 Гц.

Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:

- на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
- на напряжение 1 кВ - 3,5 кВ

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°C.

Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания: +160°C .

Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с.

Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме: не более +80°C .

Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

Строительная длина кабелей для сечений основных жил:

- 2,5-16 мм² - 450 м
- 25-70 мм² - 300 м
- 95 мм² и выше - 200 м

Срок службы: 30 лет.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию.

ГОСТ 53769-2010

ТУ 3500-024-10995863-2009