




Серия DATA MICRO - это цифровые таймеры, позволяющие управлять электрическими приборами через меню с иконками. В данную серию входят как одноканальные (DATA MICRO), так и двухканальные (DATA MICRO 2) цифровые таймеры. Большой объем памяти, удобен в эксплуатации.

> Описание

- Программирование с импульсами (от 1 до 59 секунд), удобен для включения школьных звонков
- Автоматический переход на летнее/зимнее время
- 32 программируемые ячейки памяти
- Монтаж на DIN-рейку или настенный
- Суточная или недельная программы

> Размеры

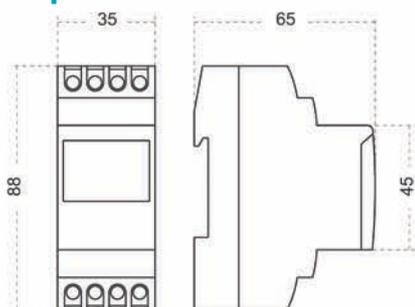

> Технические характеристики

Номинальное напряжение	120 или 230 V AC 12, 24 или 48 V AC/DC
Частота	50-60 Hz
Коммутируемая нагрузка	DATA MICRO + : 16 (10) A / 250V AC DATA MICRO 2+ : 2 x 16 (10) A / 250V AC
Потребляемая мощность	6 VA
Резерв	Батарейка на 4 года
Точность хода	±1 сек/день при 23 ° C
Ячейки памяти	32
Рабочая температура	от -10 °C до +45 °C
Рекомендуемая нагрузка	<ul style="list-style-type: none"> • Лампы накаливания: 3000 W • Флуоресцентные: 1200 VA • Галогеновые (12V): 2000 VA • Галогеновые (230 Vc.a.): 3000 W • Энергосберегающие: 600 VA • DOWNLIGHTS: 400 VA • LED: 600 VA
Программа	Сутки / Неделя Программирование импульсами
Тип контакта	DATA MICRO +: перекидной DATA MICRO 2+: два перекидных
Класс защиты	II при правильной установке
Тип защиты	IP 20 согласно EN 60529
Монтаж	DIN - рейка согласно EN 60715

Артикул

Модель

OB172012N

DATA MICRO +

OB171912N

DATA MICRO 2+

> Схема подключения

