



Procyon 4 белый/серебряный/чёрный 24 град

Luxeon Procyon 4 white/silver/black 24 deg.
Белый/Серебряный/Чёрный

Установка.....


На шинопровод с помощью коннектора.

Конструкция.....

Трековый светильник для одной металлогалогенной лампы мощностью 70Вт (Цоколь G12). Корпус из алюминия. Отражатель выполнен из анодированного алюминия. Защитное стекло. Комплектуется коннектором для крепления шинопровода. Угол поворота светильника по горизонтальной оси 90° и 359° по вертикальной оси.

Область применения.....

Акцентная подсветка витрин, стеллажей, экспонатов.

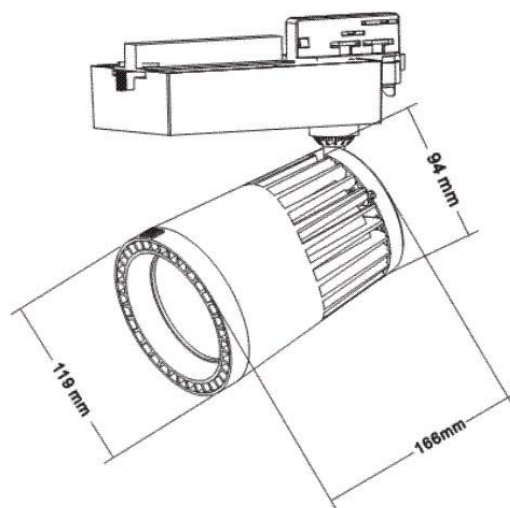

Артикул: 15100, 15101, 15102 Luxeon Procyon 4 white/silver/black 24 deg.
Белый/Серебряный/Чёрный

Наименование	Luxeon Procyon 4 white/silver/black 24deg.	Цветовая температура	Зависит от лампы
Мощность, Вт	35/70/	Индекс светопередачи	Зависит от лампы
Степень защиты	IP20	Световой поток, Лм	Зависит от лампы
Источник света	МГЛ	Power Factor, %	Зависит от лампы
Цвет	Белый/Серебряный/Чёрный	Освещенность Лк (2м)	Зависит от лампы