


## Модуль на 16 выходных каналов ST-PS116FB

- 16 выходных каналов 12 В (DC) с индивидуальными предохранителями
- СИД индикация состояния для каждого выходного канала

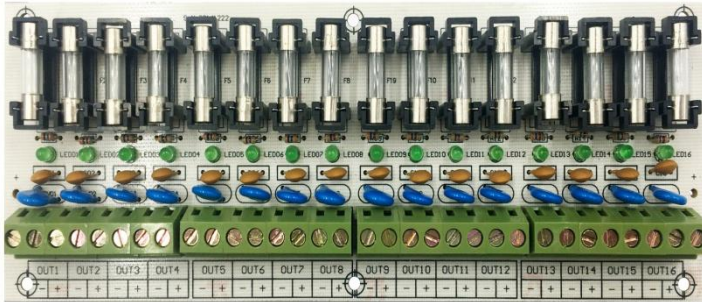

Релейный модуль мониторинга на 16 выходных каналов ST-PS116FB предназначен для расширения базового функционала источника питания ST-PS110E-BK. Устройство позволяет получить 16 выходных каналов, каждый из которых защищен отдельным предохранителем.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-PS116FB</b>
<b>Выходные каналы:</b>	16 каналов, 1А каждый
<b>Реле мониторинга 220 В:</b>	Нет
<b>Реле мониторинга аккумулятора:</b>	Нет
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	20%–80%
<b>Габариты:</b>	65 x 180 x 20 мм