

УГОЛОК УДЛИНЕННЫЙ (3 ОТВЕРСТИЯ) USG3



Предназначение:

- Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля.

Материал:

Сталь

Характеристики:

Толщина стали 4.0 мм.


Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO10687	USG3	49	40	84	0,24

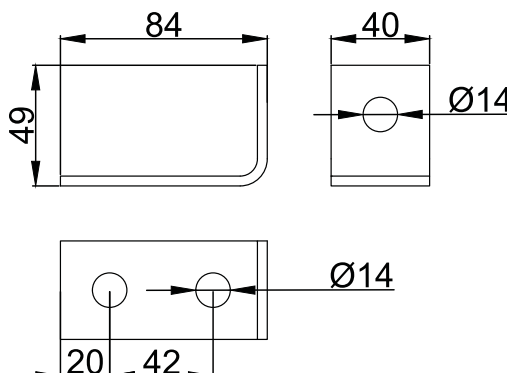

ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ ДВУХМЕРНАЯ PS2D



Предназначение:

- Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля.

Материал:

Сталь

Характеристики:

Толщина стали 4.0 мм.

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO15039	PS2D	80	91	46	0,21

