


Муфты 3 КВТп-10

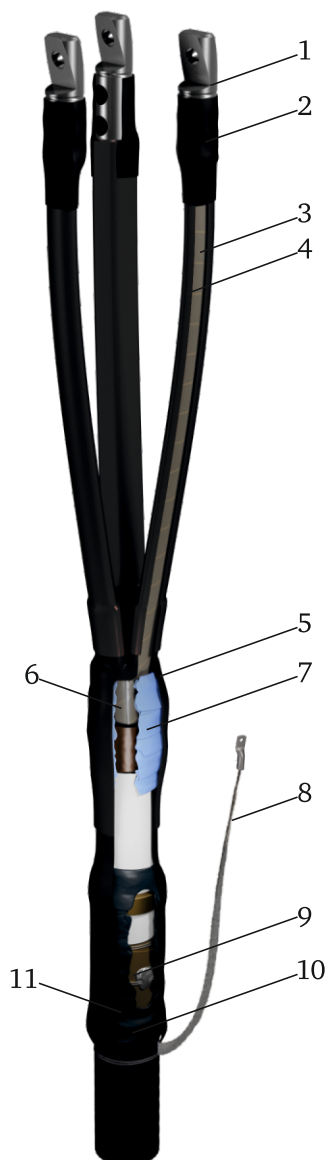

- Муфта 3 КВТп предназначена для оконцевания 3-жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, на напряжение до 10 кВ
- устанавливается в помещениях всех категорий влажности
- ТУ 3599-007-99856433-2011

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 - наконечник болтовой 2НБ
- 2 - манжета герметизации наконечника
- 3 - маслоотделительная жильная трубка
- 4 - изолирующая жильная трубка
- 5 - перчатка термоусаживаемая
- 6 - герметик маслостойкий на корешок разделки
- 7 - герметик маслостойкий
- 8 - провод заземления с наконечником
- 9 - материалы присоединения проводника заземления (Пайка или НКЗ)
- 10 - герметик узла заземления
- 11 - манжета поясная

Тип кабеля: ААШв (П), ААБл, ААБлГ, ААБ2 л, ААБ2лШв (п), ААПл, ААП2 л, ААП2лШв, АСБ, АСБГ, АСБл, АСБ2лГ, АСБ2 л, АСБл, АСП, АСПГ, АСКЛ, АСШв, АСБ2ЛШв, СБ, СБГ, СБл, СБ2 л, СБ2лГ, СП, СПГ.

Особенности конструкции муфт:

- Материалы, применяемые в конструкции муфты, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков и обеспечивают безотказную эксплуатацию в широком диапазоне рабочих температур.
- Комплект муфты универсален и подходит для установки как наконечников под опрессовку, так и наконечников со срывными болтами.

Варианты названий данной позиции в электротехническом рынке

3 КВТп-10 с наконечниками	GUST-12/3x XX-XX/ 800-L12	КВТп-10	3КВТп-10	10КВТпН	10КВТпН-3x
3 КВ(Н)Тп-10 без наконечников	GUST-12/3x XX-XX/ 800	КВТп-10 xx-бн	3КВТп-10- xx(Б)	10КВТп	10КВТп-3x

Особенности муфт ЗЭТА:

- Муфты ЗЭТА включают паяный комплект заземления, количество припоя соответствует рекомендациям электрических сетей. Применение маслостойких жильных трубок и маслостойкой перчатки обеспечивает долговечность эксплуатации на кабель с бумажной маслопропитанной изоляцией.
- На жилах муфты применяются маслоотделительная и изолирующая трубка.

Артикул (с наконечниками)	Артикул (без наконечника)	Наименование	Длина разделки L, мм	Кол-во жил	Сечение кабеля, мм ²
Муфты ЗЭТА с паянным комплектом заземления					
zeta21433	zeta21432	3 КВТп-10 (25-50) L-450 ЗЭТА	450	3	25-50
zeta21437	zeta21436	3 КВТп-10 (70-120) L-450 ЗЭТА	450	3	70-120
zeta21429	zeta21428	3 КВТп-10 (150-240) L-450 ЗЭТА	450	3	150-240
zeta201417	zeta21223	3 КВТп-10 (25-50) ЗЭТА	800	3	25-50
zeta201413	zeta21217	3 КВТп-10 (70-120) ЗЭТА	800	3	70-120
zeta201410	zeta21214	3 КВТп-10 (150-240) ЗЭТА	800	3	150-240
zeta21431	zeta21430	3 КВТп-10 (25-50) L-1200 ЗЭТА	1200	3	25-50
zeta21435	zeta21434	3 КВТп-10 (70-120) L-1200 ЗЭТА	1200	3	70-120
zeta21427	zeta21426	3 КВТп-10 (150-240) L-1200 ЗЭТА	1200	3	150-240
Муфты ЗЭТА с непаянным комплектом заземления (НКЗ)					
zeta21457	zeta21456	3 КВТп-10 (25-50) L-450 ЗЭТА с НКЗ	450	3	25-50
zeta21461	zeta21460	3 КВТп-10 (70-120) L-450 ЗЭТА с НКЗ	450	3	70-120
zeta21453	zeta21452	3 КВТп-10 (150-240) L-450 ЗЭТА с НКЗ	450	3	150-240
zeta201420	zeta21319	3 КВТп-10 (25-50) ЗЭТА с НКЗ	800	3	25-50
zeta201421	zeta21315	3 КВТп-10 (70-120) ЗЭТА с НКЗ	800	3	70-120
zeta201419	zeta21313	3 КВТп-10 (150-240) ЗЭТА с НКЗ	800	3	150-240
zeta21465	zeta21464	3 КВТп-10 (25-50) L-1200 ЗЭТА с НКЗ	1200	3	25-50
zeta21459	zeta21458	3 КВТп-10 (70-120) L-1200 ЗЭТА с НКЗ	1200	3	70-120
zeta21451	zeta21450	3 КВТп-10 (150-240) L-1200 ЗЭТА с НКЗ	1200	3	150-240

Особенность муфт ZKabel :

- Включают непаяную систему заземления

Особенность муфт ZKabel Универсальные:

- Включают паяную и непаяную систему заземления, количество припоя достаточно для пайки оболочки кабеля. В комплект включена маслостойкая изолирующая трубка.

Артикул (с наконечниками)	Артикул (без наконечника)	Наименование	Длина разделки L, мм	Кол-во жил	Сечение кабеля, мм ²
Муфты кабельные Zkabel					
ka50020111	ka50020110	3 КВТп-10 (25-50) ZKabel	800	3	25-50
ka50020113	ka50020112	3 КВТп-10 (70-120) ZKabel	800	3	70-120
ka50020115	ka50020114	3 КВТп-10 (150-240) ZKabel	800	3	150-240
Муфты кабельные Zkabel Универсальные					
ka50020351	ka50020350	3 КВТп-10 У (25-50) ZKabel	800	3	25-50
ka50020353	ka50020352	3 КВТп-10 У (70-120) ZKabel	800	3	70-120
ka50020355	ka50020354	3 КВТп-10 У (150-240) ZKabel	800	3	150-240