


Паспорт

Настенный кронштейн MEK SK-110, код 1449362 (УХЛ 3 ГОСТ 15150-69)

- 1. Назначение.** Настенный кронштейн MEK SK-110 предназначен для настенного крепления лотков MEK110
- 2. Чертеж.**

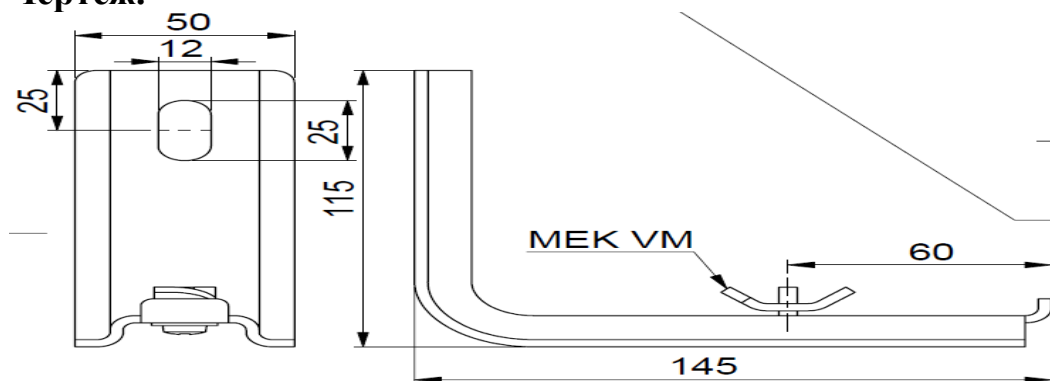

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Настенный кронштейн MEK SK-110	Код 1449362
Габаритные размеры, мм	
длина	145
ширина	50
высота	115
Масса, кг	0,38
Тип обработки	Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина цинкового покрытия 22 мкм
Срок службы	25 лет при эксплуатации в закрытых, сухих помещениях
Гарантия	1 год
Упаковка	10 шт в полиэтиленовом пакете
Количество изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Настенный кронштейн SK-110 выпускается в соответствии с
ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор
ООО «МЕКА»

Елыманов С.М.

