


Паспорт

Соединитель лотков СТ-SC-85-300 PG, код 1470378 (УХЛ 2 ГОСТ 15150-69)

- 1. Назначение.** Соединитель кабельных лотков, предварительно оцинкованный методом Сендзимир, применяется для прокладки кабеля в отапливаемых и не отапливаемых помещениях с низким уровнем конденсации, без агрессивных сред.
- 2. Чертёж**

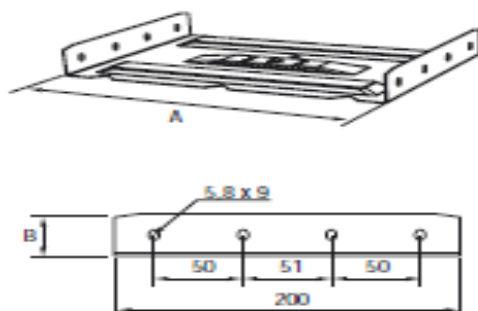

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Соединитель лотков СТ-SC-85-200 PG	Код 1470378
Габаритные размеры, мм	
длина	200
ширина	200
высота	85
толщина	1,25
Масса, кг	0,8
Тип обработки	Предварительно оцинкованное изделие по методу Сендзимир, толщина цинкового покрытия 20 мкм
Срок службы	20 лет в отапливаемых и не отапливаемых помещениях с низким уровнем конденсации, без агрессивных сред.
Гарантия	1 год
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Соединитель лотков СТ-SC изготавливается в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор ООО «МЕКА»