


Паспорт

Торцевой профиль МЕК РК, код 1449373 (УХЛ 1 ГОСТ 15150-69)

1. **Назначение.** Торцевой профиль МЕК РК предназначен для крепления конца лотка к стене
2. **Чертеж.**

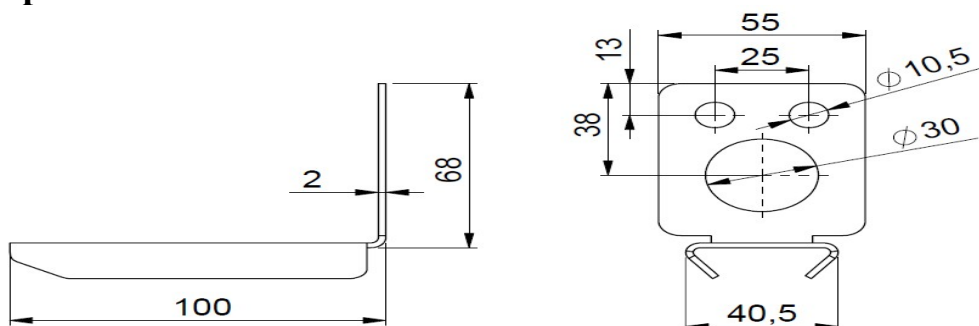

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Торцевой профиль МЕК РК	Код 1449373
Габаритные размеры, мм	
длина	100
ширина	55
высота	68
Масса, кг	0,13
Тип обработки	Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина цинкового покрытия 22 мкм
Срок службы	25 лет при эксплуатации в закрытых, сухих помещениях.
Гарантия	1 год
Упаковка	20 шт в полиэтилене
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Торцевой профиль МЕК РК выпускается в соответствии с
ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор
ООО «МЕКА»

Елыманов С.М.

