0,25 - 2,5 (4) мм² ❶	AWG 22 - 12
500 V/6 kV/3 ❷	300 В, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 В, 20 A

Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма
10 - 12 мм / 0,43 дюйма ❸



❶ Размеры проводника: 0,25 мм² – 4 мм² "s + f-st";
Размеры вставного проводника: 0,75 мм² – 4 мм² "s" и 0,75 мм² – 2,5 мм²
"изолирующие ограничители, 12 мм"

❷ 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)

❸ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

❹ Подходит для исполнений Ex i

❺ Применимо для задач с классом защиты Ex e II
440 В, 19 A
Перемычка 17 A
(см. также раздел 14)

Код		Кол-во в компл.
Клемма с заземлением экран/проходная/проходная клемма, с держателем для маркировки		
цвет корпуса: серые		
экран/N/L	**2002-3248**	50
экран/L/L	**2002-3258**	50
Клемма с заземлением экран/проходная/проходная клемма, без держателя для маркировки		
цвет корпуса: серые		
экран/N/L	**2002-3218**	50
экран/L/L	**2002-3228**	50

Трехуровневые клеммные колодки

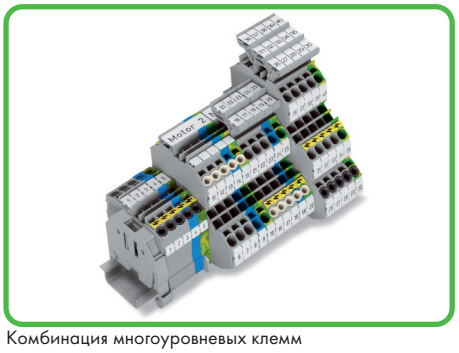

Комбинация многоуровневых клемм

Принадлежности, серия 2002

Система маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB встроен. (см. раздел 13)

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм			
	оранжевые	**2002-3292**	100 (4x25)
	серые	**2002-3291**	100 (4x25)
Трехуровневый маркировочный держатель,			
	поворотный		
	серые	**2002-131**	50 (2x25)
Стопор для изоляции,			
	5 шт./пол.,		
	0,25 - 0,5 мм²		
	светло-серые	**2002-171**	200 (8x25)
Стопор для изоляции,			
	5 шт./пол.,		
	0,75 - 1 мм²		
	темно-серые	**2002-172**	200 (8x25)
Гребешков. перем., изолир.,			
	I_N 25 A,		
	св.-серые		
	2-канальные	**2002-402**	200 (8x25)
	3-канальные	**2002-403**	200 (8x25)
	4-канальные	**2002-404**	200 (8x25)
	5-канальные	**2002-405**	100 (4x25)
	6-канальные	**2002-406**	100 (4x25)
	7-канальные	**2002-407**	100 (4x25)
	8-канальные	**2002-408**	100 (4x25)
	9-канальные	**2002-409**	100 (4x25)
	10-канальные	**2002-410**	100 (4x25)
Гребешков. перем., изолир.,			
	I_N 25 A,		
	св.-серые		
	1 - 3	**2002-433**	200 (8x25)
	1 - 4	**2002-434**	200 (8x25)
	1 - 5	**2002-435**	100 (4x25)
	1 - 6	**2002-436**	100 (4x25)
	1 - 7	**2002-437**	100 (4x25)
	1 - 8	**2002-438**	100 (4x25)
	1 - 9	**2002-439**	100 (4x25)
	1 - 10	**2002-440**	100 (4x25)
Предупреждающая маркировка,			
	знак высокого напряжения, черная,		
	5 клемм		
	желтые	**2002-115**	100 (4x25)