info@
nlco.ru

8 (800) 333-08-41
Бесплатный звонок по России

7 (4912) 46-51-51
Отдел продаж

TRD33-45

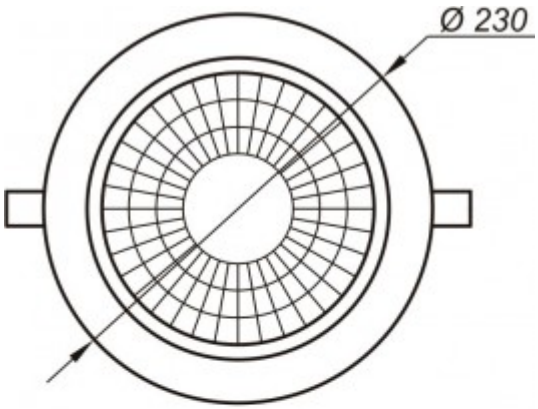

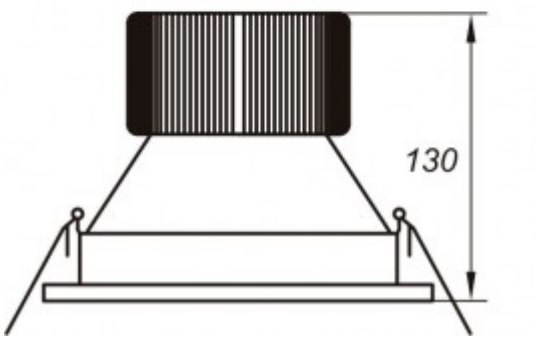

Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Круглый алюминиевый корпус (стандартное исполнение - цвет «серебристый»). Блок питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть

Рефлектор, прозрачный рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	3960
Мощность (Ватты)	33

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRD33-45-C-01		