


EC-URP-24-UD2

Патч-панель NETLAN 19", 1U, 24 порта, Кат.5е, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B

- ✓ Лучшая цена
- ✓ Универсальные разъёмы KRONE/110

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки на них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Патч-панель EC-URP-24-UD2 предназначена для монтажа в шкаф или стойку 19", и имеет 24 порта RJ45/8P8C категории 5е. Патч-панель выполнена в классическом черном цвете имеет универсальные контакты 110/KRONE с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B с тыльной стороны. Для удобства администрирования, все порты пронумерованы, а также на патч-панелях имеются дополнительные маркировочные площадки.

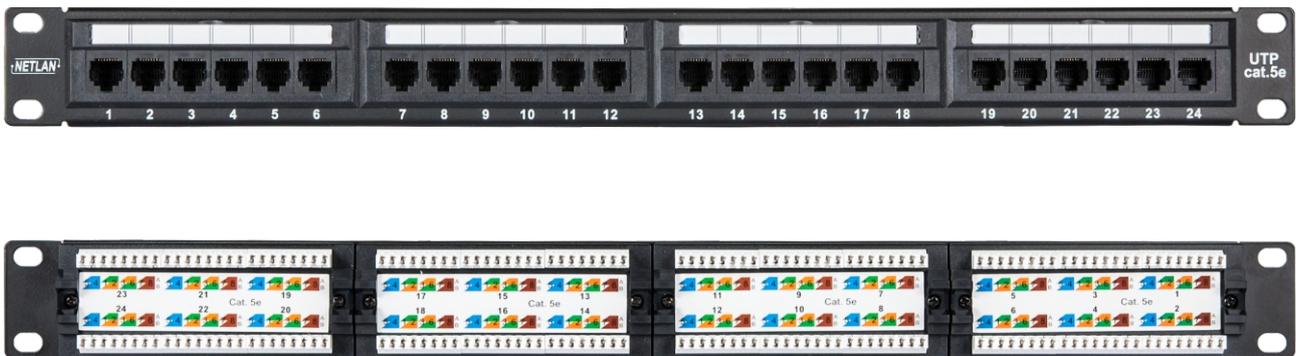

EC-URP-24-UD2

Базовая комплектация:

Патч-панель	1шт.
Комплект стяжек	1 упак.
Винт-Гайка	4шт.

Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B
Устройство для заделки витой пары: EC-3540, NMC-3640R
Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	EC-URP-24-UD2
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированное
Количество портов	24
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Материал покрытия контактов в разьеме	Золото, 3 микродюйма
Тип IDC контактов	110/KRONE
Материал покрытия IDC контактов	C5191
Допустимый диаметр проводников, AWG (мм)	24-26(0,511-0,404)
Схема разводки	T568A/B
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Маркировка	Все порты пронумерованы. Имеются дополнительные площадки для маркировки.
Высота, U (44,45 мм)	1
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Материал несущей конструкции	Сталь, 1,5 мм
Цвет	Черный
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение - от -40 до +70 Эксплуатация - от -0 до +70
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Исполнение	Количество портов	Высота, U (44,45 мм)	Глубина, мм	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
EC-URP-24-UD2	5е	Неэкранированное	24	1	34	0,001307	0,550

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.