


# Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14А-Р-1-24


Внешний вид



Цвет свечения  
(оранжевый)



Габаритные размеры

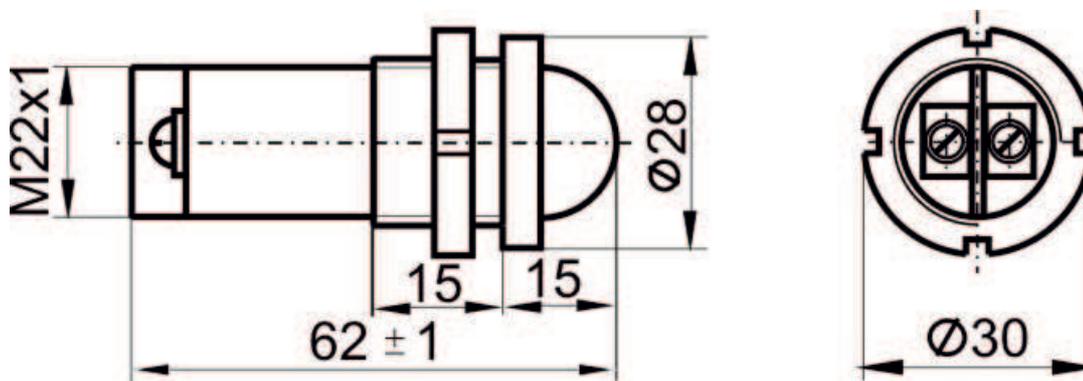

## Технические параметры

Род тока	Рабочий ток, мА	Сила света, мкд	Рабочее напряжение, В
Постоянный (DC)	20	15	24

Светодиодные индикаторные лампы СКЛ 14 предназначены для установки на панелях электрических щитов, пультов, шкафов и прочего электрооборудования. Крепление к панели производится при помощи гайки. Являются заменой светосигнальной арматуры типа АМЕ, АВР, АСЛ и светосигнальной арматуры других типов, имеющих установочный диаметр 22 мм. Контакты арматуры СКЛ 14 - винтовые. Изготавливаются на весь стандартный ряд напряжений, начиная от 6В и заканчивая 380В. СКЛ 14 - один из самых распространенный типов светосигнальной арматуры в серии СКЛ.