


Преобразователь напряжения ПН-24АС/12-1,0 код товара: 505



ПН-24АС/12-1,0 (встраиваемый модуль на печатной плате размером 64x52 мм) преобразует входное напряжение от 19 до 27 В переменного тока в выходное стабилизированное напряжение 12 В постоянного тока для питания нагрузки с током потребления до 1 А.

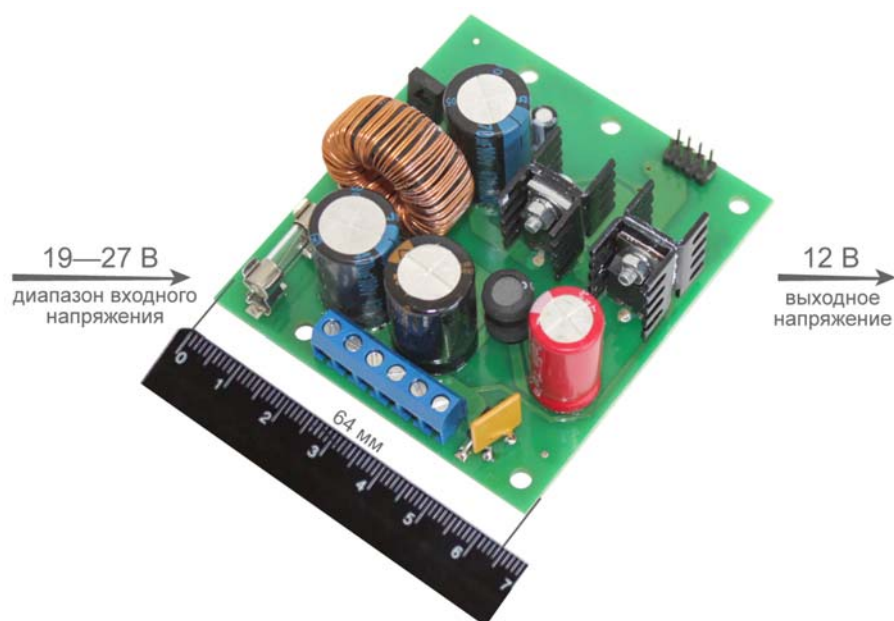

Особенности

- | возможность плавной подстройки выходного напряжения
- | защиту нагрузки от неконтролируемого повышения выходного напряжения при случайной неисправности в схеме преобразователя
- | электронную защиту от короткого замыкания без отключения
- | защиту от переплюсовки
- | защиту от повреждения входного провода при случайной неисправности в схеме преобразователя
- | индикацию светодиодом наличия выходного напряжения

Платы ПН могут быть встроены в любой источник бесперебойного питания при помощи входящей в комплект липкой ленты, либо размещены отдельно в ответственной коробке типа EC 400 C4R с защитой класса IP55.

Технические характеристики

Входное напряжение, В	19,0...27,0(АС)
Выходное напряжение, В	12
Диапазон регулировки выходного напряжения, В	—
Номинальный ток нагрузки, А	1
Габаритные размеры, мм	64x50x30