

LSP

Соединительная пластина

При сборке пластина упирается в дно боковины соединяемого лотка, что обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.


Необходима для соединения прямых и ответвительных секций лестничного лотка.

Подходит к лоткам с высотой борта: 50, 70, 100мм.

Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

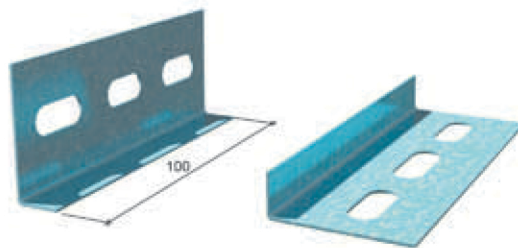

Код	Артикул	Ед. изм.	Упаковка, шт
0186	LSP	шт.	20

LSPU

Соединительная пластина усиленная

При сборке пластина упирается в дно боковины соединяемого лотка, что обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.

Используется при увеличенных нагрузках и расстояниях между опорами.


Используется для соединения прямых и ответвительных секций лестничного лотка.

Подходит к лоткам с высотой борта: 50, 70, 100мм.

Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

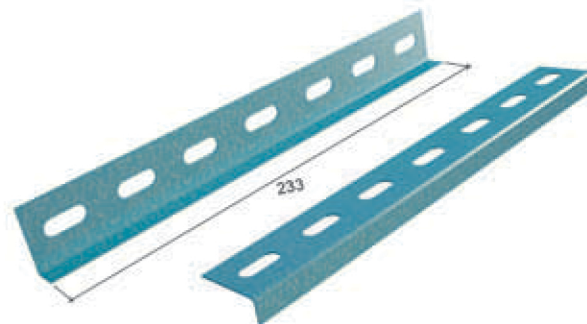

Код	Артикул	Ед. изм.	Упаковка, шт
1010	LSPU	шт.	20