

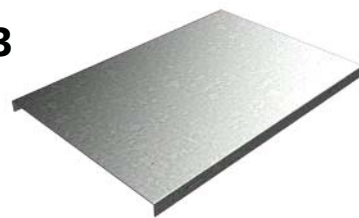


# КРЫШКА Т-ОТВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНИЗ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ KTDV90

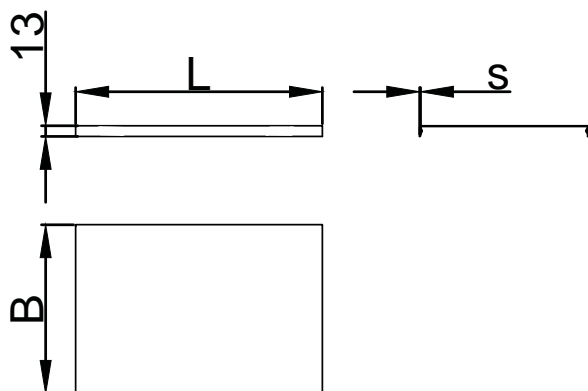

## Расшифровка артикула

Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (S)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO10588	KTDV90*50	50	0,55	250	0,08
LO7235	KTDV90*100	100	0,55	300	0,16
LO7236	KTDV90*150	150	0,55	350	0,26
LO7329	KTDV90*200	200	0,55	400	0,39
LO7392	KTDV90*300	300	0,8	500	1,02
LO10006	KTDV90*400	400	0,8	600	1,60
LO11218	KTDV90*500	500	1	700	2,88
LO12450	KTDV90*600	600	1	800	3,93

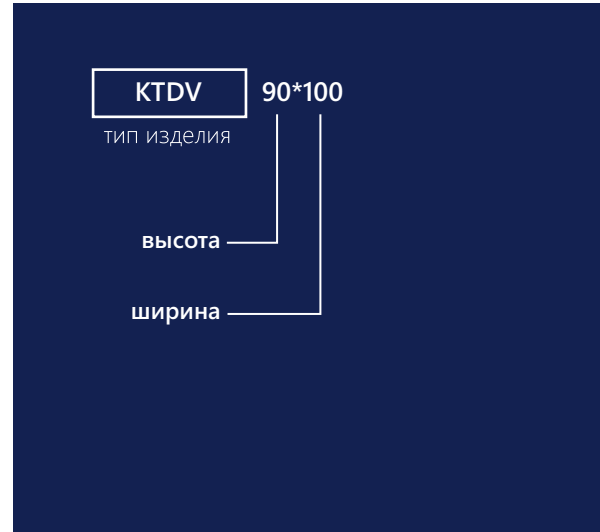

### Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

### Материал:

Сталь

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

### Единица измерения:

шт. (штука)

### Кратность:

1 шт