


Паспорт

Соединитель лотков СТ-SC-35-100 HDG, + RAL7045, код 1470390 (УХЛ 1 ГОСТ 15150-69)

1. Назначение. Соединитель кабельных лотков, оцинкованный методом погружения, предназначен для соединения между собой лотков СТ, с повышенными требованиями к обработке поверхности.

2. Чертёж

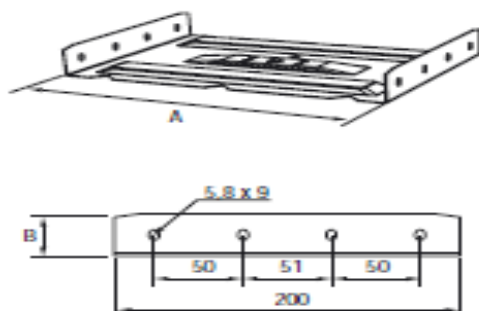

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Соединитель лотков СТ-SC-35-100 HDG	Код 1470390
Габаритные размеры, мм	
длина	200
ширина	100
высота	35
толщина	1,25
Масса, кг	0,4
Тип обработки	Горячее оцинковывание методом погружения после изготовления, толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм, дополнительная окраска RAL 7045
Срок службы	20 лет при эксплуатации снаружи при умеренной концентрации соли в воздухе.
Гарантия	1 год
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Производство под проект

Соединитель лотков СТ-SC изготавливается в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор ООО «МЕКА»