

## ОКМ/ОКВ

### Опоры для консолей

Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.


Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

\*Для крепления консоли в опоре используются болты ВТ8\*50 и гайки с насечками GS8.

Опора ОКМ используется для консолей 100-300.

Опора ОКВ используется для консолей 400-500.

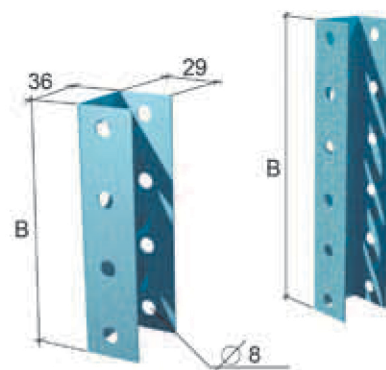

| Код  | Артикул | В, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. |
|------|---------|-------|----------|-------------|---------------|
| 0912 | ОКМ     | 120   | шт.      | 0,11        | 40            |
| 0918 | ОКВ     | 180   | шт.      | 0,17        | 40            |

