

Реле промежуточные РЭ16


ТУ 16-88 ИГФР.647115.058 ТУ


Реле серии РЭ 16 являются комплектующими изделиями и предназначены для применения в схемах НКУ электроприводов, в том числе крановых, вагонов метрополитена, тепловозов и электровозов.

Реле поставляются отрегулированными на максимальную выдержку времени.

Габаритные и установочные размеры

Тип реле	B	L1	H1	Масса, кг, не более
РЭ 16-12-2	73	76	120	0,7
РЭ 16-30-2				
РЭ 16-12-3				
РЭ 16-30-3				
РЭ 16Т-12-2				
РЭ 16Т-30-2				
РЭ 16Т-12-3				
РЭ 16Т-30-3				
РЭ 16-22-4	95	76	125	0,75
РЭ 16-40-4				

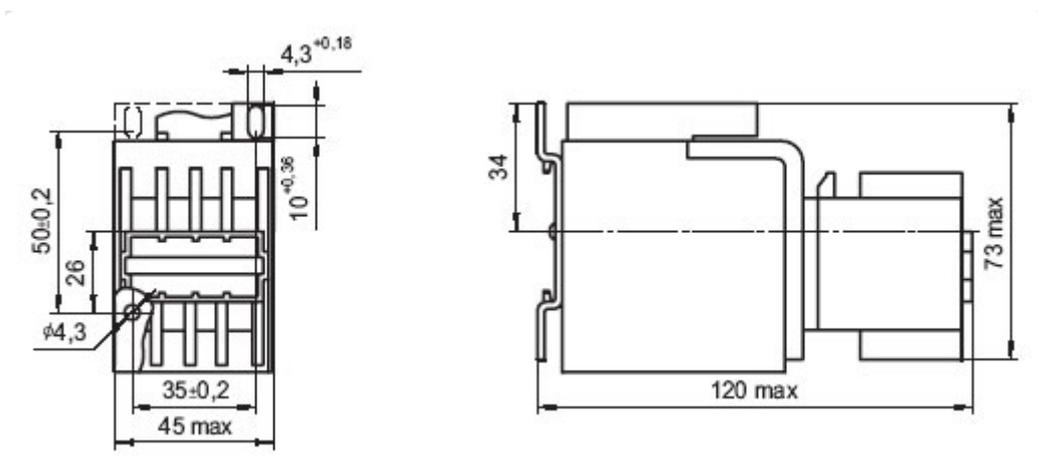

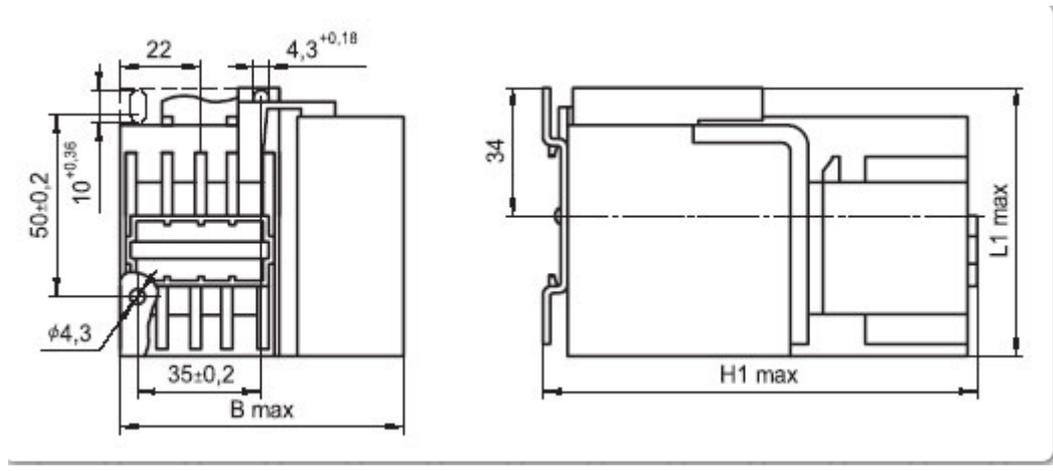



Реле P3 16-XX-1



Реле
P3 16-XX-2, P3 16-XX-3



Реле P3 16-XX-4