


Поддерживающий зажим с роликами SO181.x

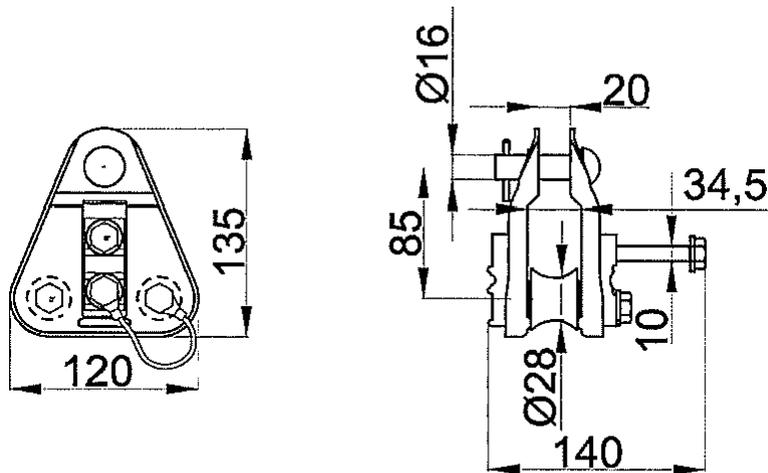

Тип	Код EAN	Сечение, мм ²	болт	Макс. нагрузка, кН	Момент, Нм	Упаковка, шт	Вес, кг
SO181	6418677404474	AlFe 25-131 мм ² , AAAC 35-201 мм ²	2xM10	36	20	3\12	1,192
SO181.5	6418677404498	PAS 35-150 мм ²	2xM10	36	40	3\12	1,157

Применение Для поддерживающего крепления неизолированного или изолированного провода. Совмещенные с зажимом ролики позволяют использовать его для раскатки, не прибегая к отдельным монтажным роликам.

Конструкция Зажим - сталь горячей оцинковки.
болт - сталь горячей оцинковки.
Ролики – алюминиевый сплав

Установка Неразборный. Затягивается болт ключом на 17. Применим как для новых линий, так и для ремонтируемых.

Необходимый инструмент ключ