


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, ОДНОПАРНЫЕ МАРОК

ТРВ, ТРП

ТУ ОСТ 4 ГО.022.122

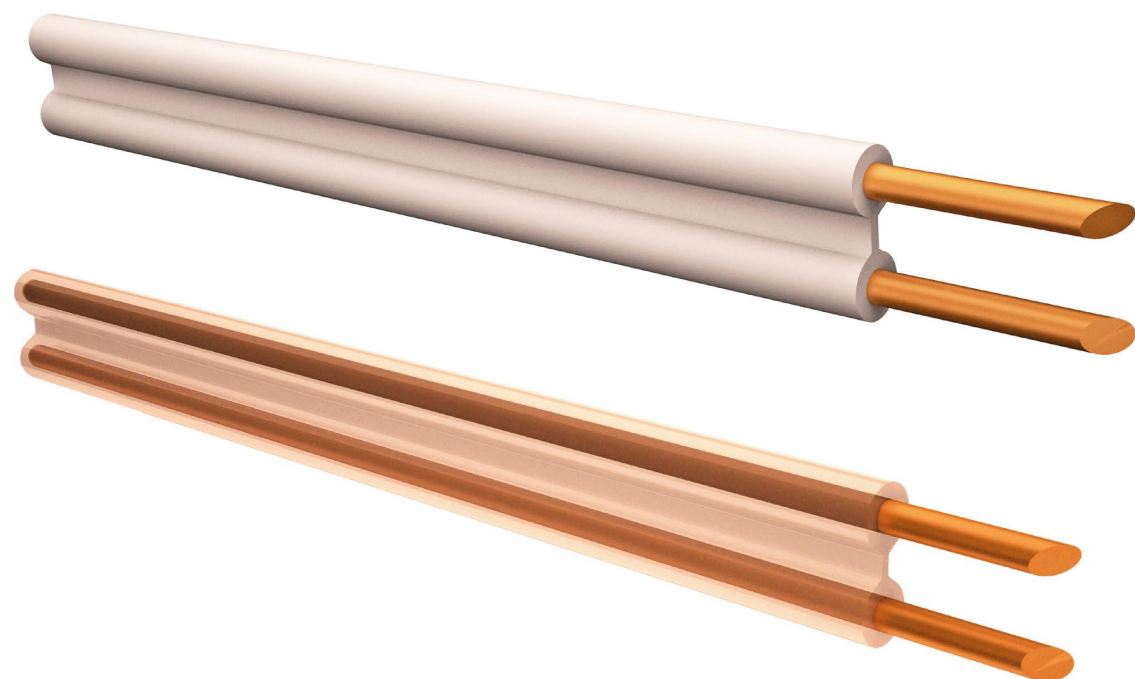

Область применения:

Провода предназначены для стационарной абонентской проводки телефонной распределительной сети.

Климатическое исполнение УХЛ и Т, категории размещения 3,4 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 65 °С.

Монтаж проводов должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже минус 15 °С.

Конструкция:

Токопроводящие жилы:

однопроволочная из медной мягкой проволоки, класс гибкости 1 ГОСТ 22483.

Изоляция токопроводящих жил:

- выполняется из поливинилхлоридного пластика для марки ТРВ.
- для марки ТРП изоляция из полиэтилена высокого давления.

Две изолированные жилы располагаются параллельно и имеют между собой разделительное ленточное основание размером 0,9х2,0мм.

Цвет изоляции – натуральный или белый.

Электрические характеристики:

Показатель	Диаметр однопроволочных жил, мм
	0,5
Номинальное значение электрического сопротивления токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуре 20 °С должно быть, Ом/км.	95
Электрическое сопротивление изоляции провода после пребывания в течении 3 часов в воде, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С должно быть не менее, Мом:	100
Значение испытательного переменного тока после 1 часа пребывания в воде должно выдерживать течения 1 мин, В	14

Массогабаритные характеристики:

Марка провода	Число жил и номинальный диаметр проволоки, мм	Номинальный наружный диаметр провода, мм	Расчетная масса 1 км провода, кг
ТРВ	2х0,5	2,3х6,6	13,5
ТРП	2х0,5	2,3х6,6	10,4

Пример условного обозначения кабеля при заказе:

провод телефонный распределительный марки ТРВ с изоляцией из поливинилхлоридного пластика:

Провод ТРВ ОСТ 4 ГО.022.122.

То же в тропическом исполнении:

Провод ТРП-Т ОСТ 4 ГО.022.122.

провод телефонный распределительный марки ТРП с изоляцией из полиэтилена:

Провод ТРП ОСТ 4 ГО.022.122.

То же в тропическом исполнении:

Провод ТРП-Т ОСТ 4 ГО.022.122.