



# CorePro LEDtube InstantFit HF

## CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF — доступное решение на основе светодиодов, которое подходит для замены люминесцентных ламп T8. Оно создает эффект естественного света и подходит для общего освещения, а также позволяет экономить электроэнергию и безопасно для окружающей среды.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	30000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [ Цветовая температура 6500K]
Угол пучка света (ном.)	240 °
Светоотдача (ном.)	800 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	800 lm
Обозначение цвета	Cool Daylight
Номинальный угол распределения света	240 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	89.00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	9 W
Ток лампы (макс.)	400 mA
Ток лампы (мин.)	200 mA
Эквивалент мощности	18 W
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Напряжение (ном.)	30-80 V
Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C


# CorePro LEDtube InstantFit HF

Температура корпуса максимальная (ном.)	60 °C
<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Возможность изменения яркости света	No
<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Длина продукта	600 mm
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Энергосберегающий продукт	Yes
Метка энергоэффективности (EEL)	A
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	12 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта	871869665219000
Название продукта для заказа	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G
EAN/UPC — продукт	8718696652190
Код заказа	65219000
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001249602
Вес нетто (шт.)	0.160 kg


## Чертеж размеров

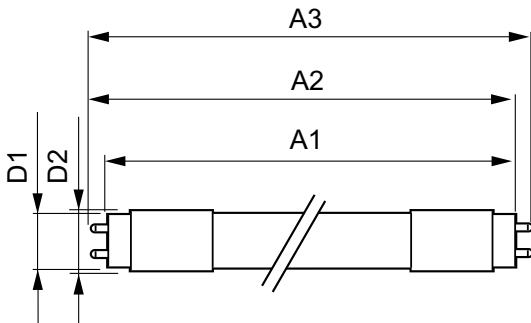

CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27.9 mm	28 mm	589.8 mm	595.7 mm	604 mm

## Фотометрические данные



General Uniform Lighting  
Page 17

