


Паспорт

Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-85-200 HDG, код 1470645 (УХЛ 1 ГОСТ 15150-69)

- 1. Назначение.** Регулируемый угловой элемент кабельного лотка, оцинкованный методом погружения, предназначен для изменения угла поворота трассы лотков на требуемый угол, с повышенными требованиями к обработке поверхности.
- 2. Чертёж**

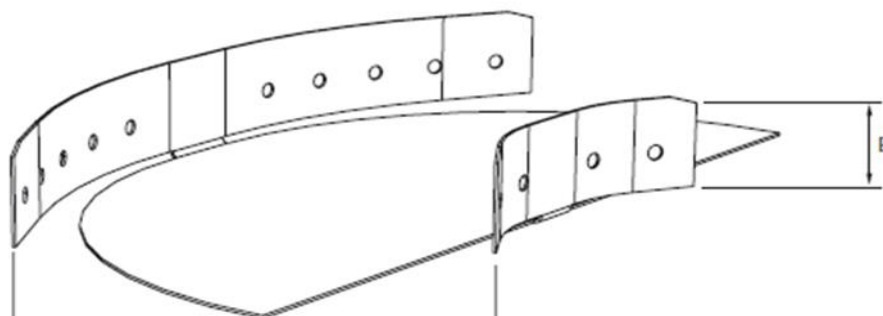

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-85-200 HDG	Код 1470645
Габаритные размеры, мм	
длина	400
ширина	200
высота	85
толщина	1,25
Масса, кг	2,7
Тип обработки	Горячее оцинковывание методом погружения после изготовления, толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм
Срок службы	20 лет при эксплуатации снаружи при умеренной концентрации соли в воздухе.
Гарантия	1 год
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Угловой элемент СТ-АСН изготавливается в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор ООО «МЕКА»

Елыманов С.М.