


LV

Уголок опорный

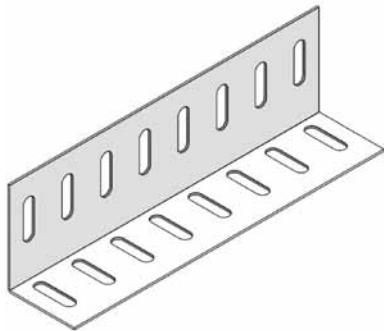

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	LV35	32	20		-	0,080	24		шт.
HD	LV60.85	60	43		-	0,170	24	✓	шт.
HD	LV110	94	58		-	0,256	24		шт.

Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

KBV

Фиксатор лотковый (KBSI)



Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь
------------------------	-------------------

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KBV	-			-	0,010	96	✓	шт.