


UPP

Универсальный поддерживающий профиль

Используется как поддерживающий профиль для монтажа подвеса типа «качели» на шпильках М6-М8-М10.
 Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
 Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
 Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
 Вариант исполнения: Термомодифицированная оцинковка.

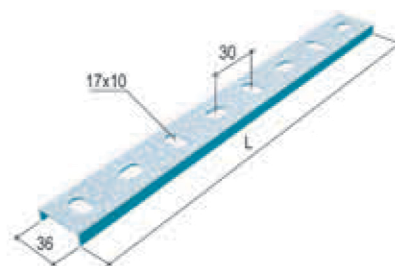

Код	Артикул	L, мм	Толщина, мм	Ед. изм.	Вес, кг/ед.изм.	Упаковка, шт/м
3200	UPP150	150	1,5	шт	0,085	20
2920	UPP200	200	1,5	шт	0,124	20
2921	UPP250	250	1,5	шт	0,139	20
2902	UPP350	350	1,5	шт	0,203	20
2903	UPP450	450	1,5	шт	0,262	20
2904	UPP550	550	1,5	шт	0,320	20
2905	UPP2000	2000	1,5	м	0,580	20