


## Паспорт

**X-образный элемент KSX-400 R=300 HDG код 1449579 (УХЛ 1 ГОСТ 15150-69)**

- 1. Назначение.** Предназначен для создания X-образного соединения кабельной трассы.
- 2. Чертёж**

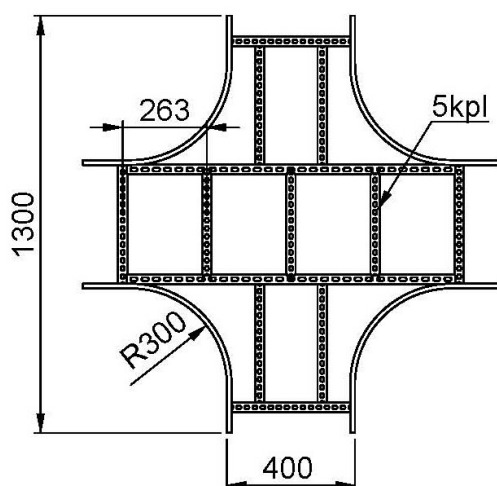

### 3. Технические характеристики и условия эксплуатации

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Т-образный элемент KSX-400 R=300 HDG | Код 14 49579                             |
| Габаритные размеры, мм               |  |
| длина                                | 1300                                     |
| ширина                               | 1300                                     |
| высота                               | 60                                       |
| толщина                              | 1  |
| Масса, кг/м                          | 7  |
| Тип обработки                        | Горячее оцинковывание методом погружения |

X-образные элементы для кабельных лестниц выпускаются в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор  
ООО «МЕКА»

Елыманов С.М.

