

ТНМ9-01



Установка

Подвешивается к потолку на стальных тросах. Крепление входит в комплект поставки.

Конструкция

Металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника.


Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.



Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	1080
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	9

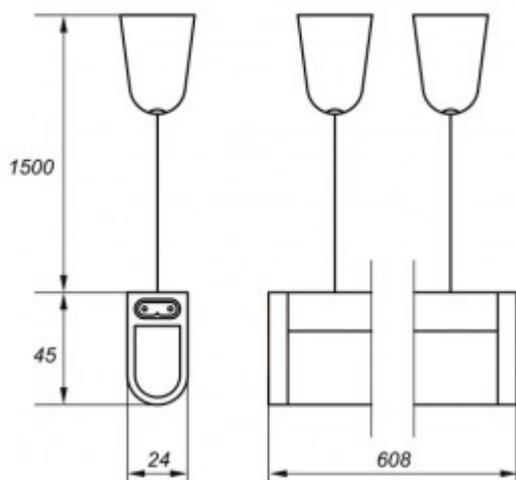

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
ТНМ 9-01-С-01		свет белый
ТНМ-И		линейное соединение
ТНМ-L		угловое соединение 90°, универсальное