




Saves Your Energy

Скоба заземления ST208.1

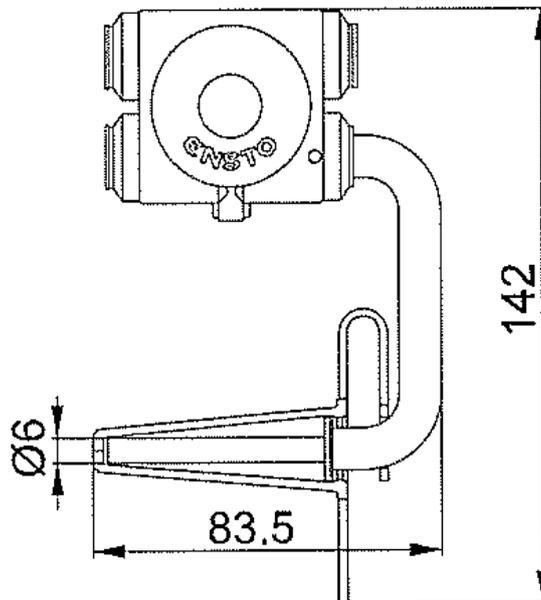

Тип	EAN	Диаметр, мм	Ток короткого замыкания, кА	Вес, кг
ST208.1	6418677419294	Си 6	5 кА \ 1 сек	0,064

- Применение** Для реализации подключения временного заземления.
- Материал** Скоба – изолированный медный проводник.
Капа – термопластичный эластомер.
- Установка** Скоба заземления устанавливается на магистраль с помощью прокалывающего зажима. Удостоверьтесь, что капа надежно закрывает неизолированную часть скобы.
- Упаковка** 50 штук в картонной коробке.