



# TL-D Blacklight Blue

## TL-D 18W BLB 1SL/25

TL-D/08 Blacklight Blue — это ртутные люминесцентные лампы низкого давления с внутренним люминесцентным покрытием. Они используют внутреннее люминесцентное покрытие, испускающее длинноволновое ультрафиолетовое излучение для создания люминесценции.

### Данные о продукции

#### Общая информация

Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Blacklight Blue
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h
Срок эксплуатации (ном.)	5000 h

#### Технические характеристики освещения

Код цвета	108 [ 08 стекло без свинца]
Обозначение цвета	Blacklight Blue
Спад светового потока 2000 ч.	15 %
Спад светового потока 5000 ч.	20 %

#### Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	18 W
Ток лампы (ном.)	0.36 A
Напряжение (ном.)	59 V

#### Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.)	5.0 mg
------------------------------	--------

#### УФ-излучение

УФ-В/УФ-А (МЭК)	0.2 %
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	3.9 W

#### Данные об изделии


Полный код продукта	871150095111340
Название продукта для заказа	TL-D 18W BLB 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8711500951113
Код заказа	95111340
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928048010805
Вес нетто (шт.)	71.000 g

## TL-D Blacklight Blue

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Чертеж размеров

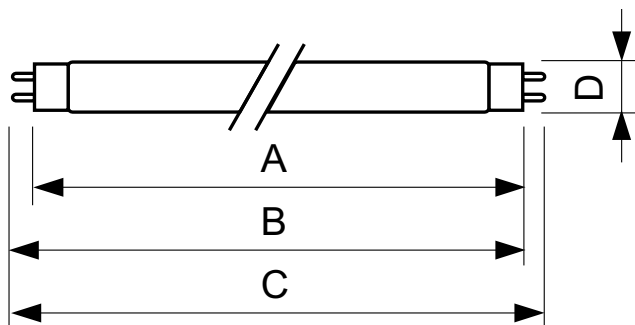

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

TL-D 18W/108

### Фотометрические данные

