



СДЕЛАНО В
РОССИИ



Мощность обогрева
3 - 36 кВт



Площадь обогрева
От 35 до 350 м²



Обогрев: общий

Серия MASTER

Профессиональные тепловые пушки для общего обогрева помещений



Мощный промышленный пылевлагозащищенный вентилятор с увеличенным ресурсом работы




Высокоточный капиллярный термостат 0...+40 °С из нержавеющей стали и кнопка перезапуска защитного термостата



Трёхфазная вилка на корпусе (в моделях на 9 и 15 кВт)

- Большая мощность в корпусе уменьшенного размера;
- Возможность переноса в одной руке даже самых мощных моделей;
- Функция ручного перезапуска защитного термостата для безопасной эксплуатации пушек без присмотра;
- Надежные ТЭНы из нержавеющей стали;
- Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов (модели от 9 кВт);
- Внутренний тепловой экран, уменьшающий температуру корпуса (в моделях от 5 кВт);
- Антикоррозийная обработка и прочное полимерное покрытие корпуса;
- Антивандальное износостойкое покрытие опор и решетки;
- Удобная эргономичная ручка для переноса;
- Встроенный термостат для защиты от перегрева;
- Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева.

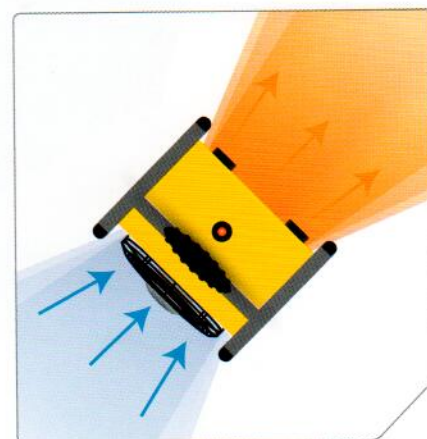

Широкий поток горячего воздуха хорошо подходит для общего, ненаправленного обогрева

	ВНР-М-3	ВНР-М-5	ВНР-М-9	ВНР-М-15	ВНР-М-24	ВНР-М-30	ВНР-М-36
Мощность нагрева, кВт	3/1,5/0	4,5/3/0	9/6/0	15/7,5/0	24/12/0	30/15/0	36/18/0
Производительность, м ³ /ч	300	400	850	1100	1700	2500	2500
Напряжение питания, В	220	220	380	380	380	380	380
Номинальный ток, А	13,6	20,5	13,6	22,7	36,4	45,5	55
Увеличение температуры воздуха, °С	39	34	33	42	42	37	44
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	280x390x220		340x485x290		430x555x430		430x555x460
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм	300x400x240		365x490x310		450x570x480		
Вес нетто/брутто, кг	3,9/5	4,4/5,5	7,2/8,7	14,4/16,6	19/21,6	19,1/21,7	23,2/25,4