


Держатель огнезащитной перегородки BMZ-15

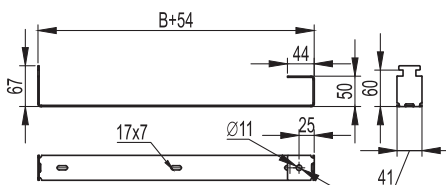

Применение:

- установка нагревостойких и огнестойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей.

Характеристики:


- ширина перегородки – от 200 до 600 мм;
- толщина стали – 1,5 мм.

Примечание:

- применяется со всеми типами консолей из С-образных профилей (BBP-21, BBP-41, BBP-41, BBD-21, BBD-41 типоразмеров 200–600 мм).

Макс. ширина перегородки В, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 4
200	254	0,12	BMZ1520	BMZ1520ZL
300	354	0,17	BMZ1530	BMZ1530ZL
400	454	0,23	BMZ1540	BMZ1540ZL
500	554	0,29	BMZ1550	BMZ1550ZL
600	654	0,35	BMZ1560	BMZ1560ZL

Консоль ВВН-60 (усиленная, LP)

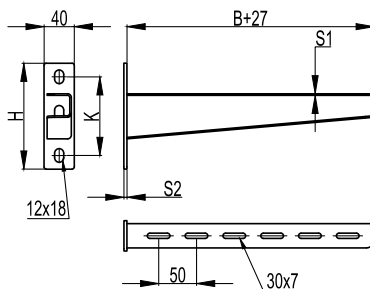

Применение:

- монтаж трассы кабельных лотков с высокой нагрузкой;
- крепление в одиночный и двойной подвес;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
- крепление на стену.

Характеристики:


- ширина полки консоли – 32 мм.

Примечание:

- в основании 2 отверстия под метизы M10;
- S1 – толщина полки консоли;
- S2 – толщина стеновой пластины.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Толщина полки конс. S1, мм	Толщина пластины S2, мм	Высота Н, мм	Высота К, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3	Новый код, исп. 4
200	370	231	2	4	132	96	0,48	LP6002	VVN6020	VVN6020HDZ	VVN6020INOX	VVN6020ZL
300	360	331	2	4	140	104	0,67	LP6003	VVN6030	VVN6030HDZ	VVN6030INOX	VVN6030ZL
400	350	433	2,5	6	156	114	1,08	LP6004	VVN6040	VVN6040HDZ	VVN6040INOX	VVN6040ZL
500	330	533	2,5	6	158	122	1,27	LP6005	VVN6050	VVN6050HDZ	VVN6050INOX	VVN6050ZL
600	320	633	2,5	6	167	131	1,88	LP6006	VVN6060	VVN6060HDZ	VVN6060INOX	VVN6060ZL

Консоль ВВН-70 (усиленная, тяжелая, LH)

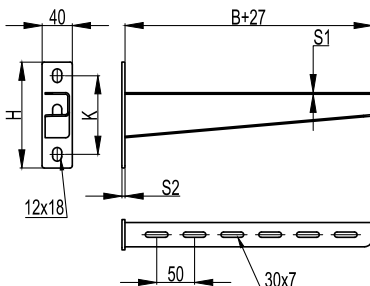

Применение:

- монтаж трассы кабельных лотков с высокой нагрузкой;
- крепление в одиночный и двойной подвес;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
- крепление на стену.

Характеристики:

- ширина полки консоли – 32 мм.

Примечание:

- в основании 2 отверстия под метизы M10;
- S1 – толщина полки консоли;
- S2 – толщина стеновой пластины.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Толщина полки конс. S1, мм	Толщина пластины S2, мм	Высота Н, мм	Высота К, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3	Новый код, исп. 4
200	450	233	2,5	6	132	96	0,61	LH6002	VVN7020	VVN7020HDZ	VVN7020INOX	VVN7020ZL
300	420	333	2,5	6	140	104	0,88	LH6003	VVN7030	VVN7030HDZ	VVN7030INOX	VVN7030ZL
400	400	435	3	8	156	114	1,32	LH6004	VVN7040	VVN7040HDZ	VVN7040INOX	VVN7040ZL
500	390	535	3	8	158	122	1,62	LH6005	VVN7050	VVN7050HDZ	VVN7050INOX	VVN7050ZL
600	380	635	3	8	167	131	1,97	LH6006	VVN7060	VVN7060HDZ	VVN7060INOX	VVN7060ZL