


Квадратная монтажная/соединительная коробка для полых стен

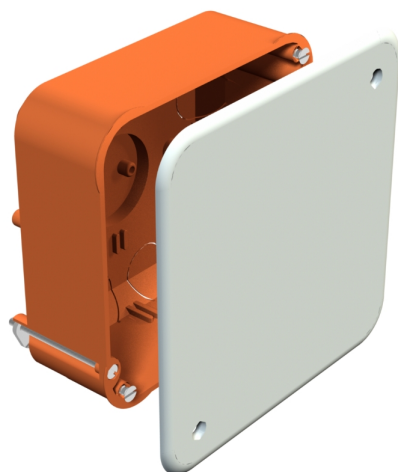

Артикул: 2003449
Тип: HV 100 KD

Распределительная коробка для полых стен 20 мембранных вводов для кабелей NYM, кабелей и труб Ø 20 мм, с белой крышкой и винтами (огнестойкими в соответствии с VDE 0471/DIN 695 часть 2-1, тестовая температура 750 °C), для плит толщиной 7-35 мм. Подходят для монтирования обычных реек (монтажных и профильных) для последовательных зажимов, вид защиты IP20.

Тип	Фрезерованное отверстие Ø, мм	Высота, мм	Ø макс.	Вводы	Труба Ø	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
HV 100 KD	—	50	—	20	20 mm	25	6,300	2003449

Размеры

