

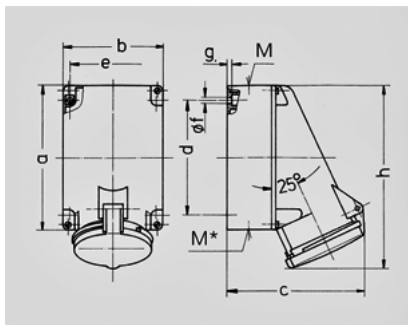

1141A

C

SoftCONTACT

: 1 c , 2 (180°) c
 : + P

	63 A
	4
	400 B
	6
	50-60
T	
	IP 44



Чертеж 1 MB 213	A			
	Полоса	3	4	5
Размеры, мм.	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	164	164	164
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2xM40 (слеп.) прорезать отверстие		
Макс. сечение кабеля до мм.		32	32	32
Клеммы для кабеля		6	6	6
сечением от до мм²		-25	-25	-25