


## Паспорт

Защитная крышка KRL-KS-500 L=3000 PG, код 1432850 (УХЛ 2 ГОСТ 15150-69)

- 1. Назначение.** Защитная крышка предназначена для защиты кабелей от попадания грязи и пыли.
- 2. Чертеж.**

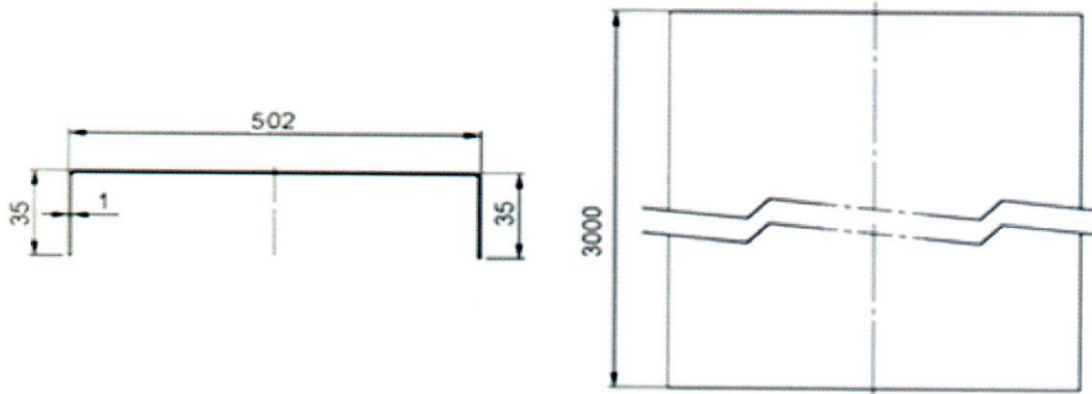

### 3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Защитная крышка KRL-KS-500 L=3000 PG	Код 1432850
Габаритные размеры, мм	
длина	3000
ширина	502
высота	35
Масса, кг	4,35
Тип обработки	Предварительно оцинкованное изделие по методу Сендзимир, толщина цинкового покрытия 20 мкм
Срок службы	20 лет в отапливаемых и не отапливаемых помещениях с низким уровнем конденсации, без агрессивных сред.
Гарантия	1 год
Упаковка	10 шт в полиэтилене
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Защитная крышка KRL-KS-500 L=3000 PG выпускается в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор  
ООО «МЕКА»



Елыманов С.М.

