

LS721

НЕОНОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220V

Feron



Арт. 32710



Арт. 32711



Арт. 32714



Арт. 32712



Арт. 32715



Арт. 32713



Комплектация:

1. Сетевой шнур DM271.
2. Силиконовая заглушка LD132.
3. Коннектор LD531

Светодиодная лента LS721 ТМ «FERON»

предназначена для внутреннего и наружного оформления зданий, создания световых эффектов, подсветки рекламных баннеров, щитов, объемных букв, коробов и пр.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Лента обладает высокой гибкостью и позволяет реализовывать многообразие геометрических форм.
- Степень защиты IP67 позволяет использовать ленту для уличной подсветки и в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.
- Кожух из ПВХ предохраняет ленту от агрессивных воздействий окружающей среды и обеспечивает работу при температуре воздуха от -25 до +60°C.
- Кратность резки светодиодной ленты - 1м (резать можно только в специально промаркированных местах).
- Максимальная длина последовательно подключенных отрезков на один сетевой шнур не должна превышать 50 метров.



Артикул	32710	32711	32712	32713	32714	32715
Мощность:	12W/m					
Напряжение:	220-240V/ 50Hz					
Длина:	50м					
Цвет свечения:	6500K	3000K	красный	синий	зеленый	желтый
Количество и тип светодиодов:	144SMD(2835)/м					
Кратность резки:	1м					

LS721

НЕОНОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220V




VS

модель: LS720	модель: LS721
размер: 16mmx8mm	размер: 25mm*15mm
мощность на 1 м ленты: 9,6Вт/м	мощность на 1 м ленты: 12Вт/м
количество светодиодов: 120*SMD2835	количество светодиодов: 144*SMD2835
цвета свечения: 3000К, 6500К, желтый, зеленый, красный, синий	цвета свечения: 3000К, 6500К, желтый, зеленый, красный, синий

НОВИНКА

Монтаж и подключение:

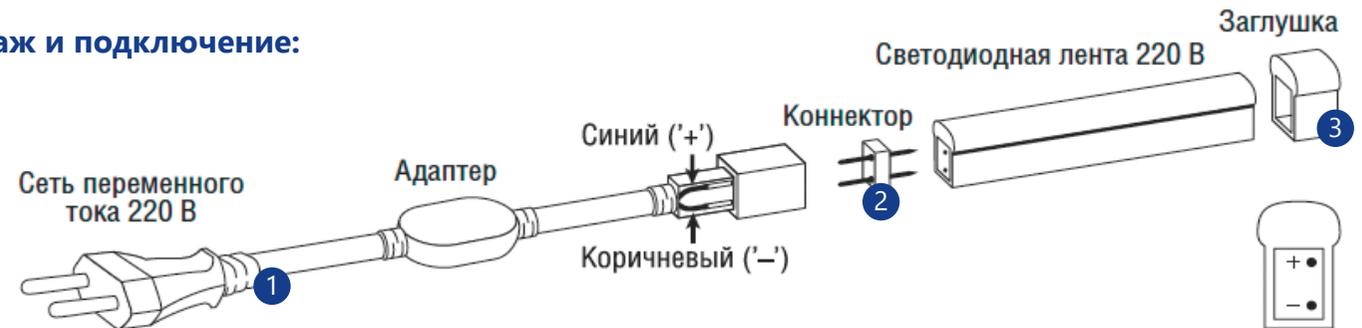


1. Подключение ленты к электросети осуществляется с помощью сетевого шнура DM271(входит в комплект поставки).
2. Коннектор LD531 используется для монтажа ленты (входит в комплект поставки).
3. Силиконовая заглушка LD132 (входит в комплект поставки).
4. Для соединения отрезков ленты используется соединитель LD532 (приобретается отдельно).
5. При необходимости монтажа ленты на какую-либо поверхность используют специальные скобы LD167, LD164 (приобретается отдельно)

Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно):



Соединитель LD532

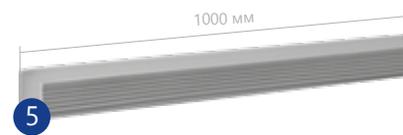

Пластиковый крепеж LD164



Алюминиевый крепеж LD167