

ЛПО15 WP

ТУ 3461-056-05014337-2013

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и производственных зданий, медицинских учреждений, «чистых комнат».

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА


- Функциональный дизайн для чистых помещений.
- Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсаций.
- Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением.
- Долговечность. Защитное стекло сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы.
- Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

WP	коммерческое название.
HF	HF - ЭПРА А2.
RA	ЭПРА А1 с управлением по протоколу 1-10В.
RD	ЭПРА А1 с управлением по протоколу DALI.
БАП	наличие блока аварийного питания.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	0 - обечайка в сборе и корпус в сборе степень защиты IP54; 1 - обечайка в сборе IP54 корпус в сборе степень защиты IP20.
Вторая цифра	0 - ЭмПРА; 1 - ЭПРА; 2 - ЭмПРА (PF не менее 0,85); 3 - ЭПРА А2; 4 - ЭПРА А1.
Третья цифра	1 - опаловый рассеиватель; 2 - терпированное защитное стекло матовое.

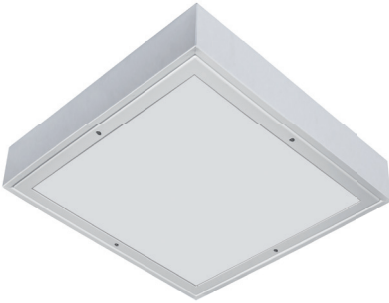


ЛПО15-4x14-031 WP HF



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.
Стекло защитное	Полимерный материал или терпированное стекло. Крепится в корпус с помощью обечайки из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской.
Технические данные	В зависимости от модификации комплектуются: ЭмПРА, 220В, 50 Гц; ЭПРА, коэффициент мощности не менее 0,96. Возможна установка блока аварийного питания.
Установка	Устанавливается на опорную поверхность.

ФОТОМЕТРИЯ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис 1





Рис 2



Наименование	Рис	Размеры, мм			
		L	B	H	Axa (A)
ЛПО15-4x14/24	1	595	595	105	520x300
ЛПО15-2x18	2	570	270	105	460
ЛПО15-4x18	2	625	625	105	520x300

Наименование	Код	Масса, кг
ЛПО15 для ЛЛ T5 G5		
ЛПО15-4x14-031 WP HF	1135414031	7.10
ЛПО15-4x14-032 WP HF	1135414032	8.20
ЛПО15-4x24-132 WP HF	1135424132	8.20

Наименование	Код	Масса, кг
ЛПО15 для ЛЛ T8 G13		
ЛПО15-2x18-131 WP HF	1135218131	4.10
ЛПО15-4x18-021 WP	1135418021	8.30
ЛПО15-4x18-031 WP HF	1135418031	8.20
ЛПО15-4x18-032 WP HF	1135418032	9.00

