


## ENP2-01 06

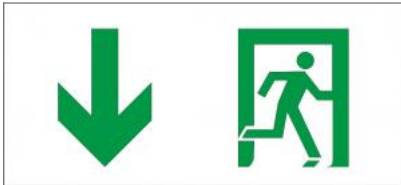

### Основные характеристики

Раздел освещения: Аварийное освещение  
Способ монтажа: Подвесной  
Тип светильника: Панель  
Габариты: 360×165×43  
Мощность, Вт: 2.00  
Световой поток, Лм: 0  
Цветовая температура, К: 0  
Оптическая часть: Инф. табло (двухстороннее)

### Массогабаритные характеристики

Вес, кг: 0.97  
Кол-во в упаковке, шт: 10  
Габаритные размеры (в единичной упаковке), мм:  
380×270×600  
Масса в упаковке, кг: 9.2  
Масса упаковки, кг: 9.20  
Объём, м.куб: 0.06

### Условия применения

Климатическое исполнение: УХЛ4  
Нижний предел рабочего диапазона температуры  
воздуха, С: 5  
Верхний предел рабочего диапазона температуры  
воздуха, С : 40  
IP: 40

### Электротехнические характеристики

Мин. входное напряжение, В: 160  
Макс. входное напряжение, В: 285  
Частота питающей сети, Гц: 0

### Прочие параметры

Гарантия, мес: 36  
Код из 1С: **600030**  
Штрих код: **4627110864894**