


Гайки установочные заземляющие К480 - К486

Предназначены для создания электрического контакта между оболочкой электротехнического изделия и стальной трубой или гибким вводом. Гайки устанавливаются острыми выступами к оболочке электротехнического изделия.

Вид климатического исполнения УЗ по ГОСТ15150.

Изготавливаются гайки из стали с гальваническим покрытием.

ТУ3449-013-01395331-2011. Код ОКП 34 4965

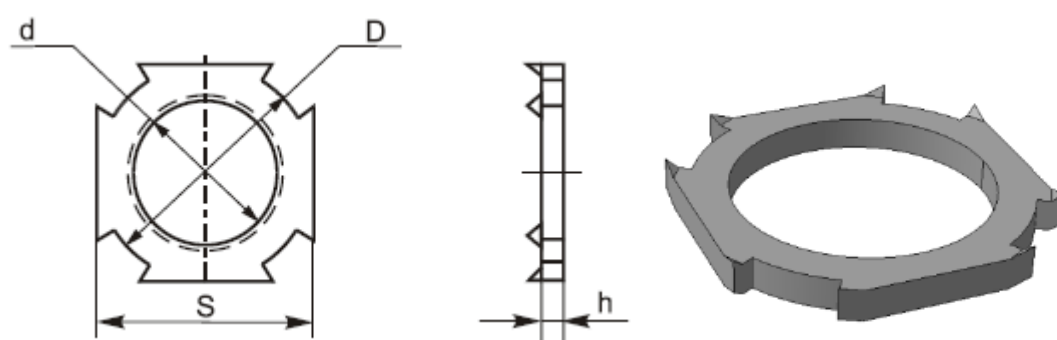

Тип	Для труб с условным проходом, мм	Трубная резьба d, дюймы	Размеры, мм			Масса 1000 шт., кг
			S	h	D	
К480	15	1/2"	27	3	27	7
К481	20	3/4"	32	3	32	8
К482	25	1"	41	4	41	19
К483	32	1 1/4"	50	4	50	26
К484	40	1 1/2"	60	5	60	52
К485	50	2"	70	5	70	57
К486	70	2 1/2"	90	6	90	119