

Кронштейны серии 6 для установки на все* типы опор

Обозначение	D, мм	Масса, кг, не более	Рис.
6.К2-0,5-1,5-30(15)/-Ф3	60	67,3	1
6.К2-0,5-1,5-30(15)/-Ф5	76	67,7	1
6.К3-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3	60	77,2	2
6.К3-0,5-1,5-30(15)/180-Ф5	76	77,6	2
6.К4-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3	60	86,6	3
6.К4-0,5-1,5-30(15)/180-Ф5	76	87,1	3
6.К2-0,2-1,0-/180-Ф6	76	65,5	4
6.К2-0,5-1,5-30.15-/180-Ф6	76	78,2	4**
6.К1-0,2-1,0-Ф6	76	55,5	5
6.К1-0,5-1,5-30/-Ф6	76	68,3	5**

*Возможна установка на трубчатые опоры с применением специального переходного элемента, который заказывается индивидуально.

** Размеры указаны в скобках.

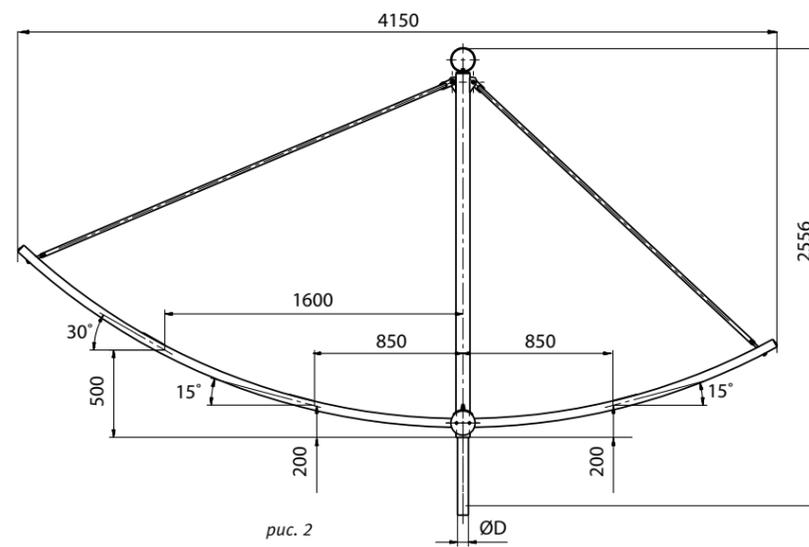


рис. 2

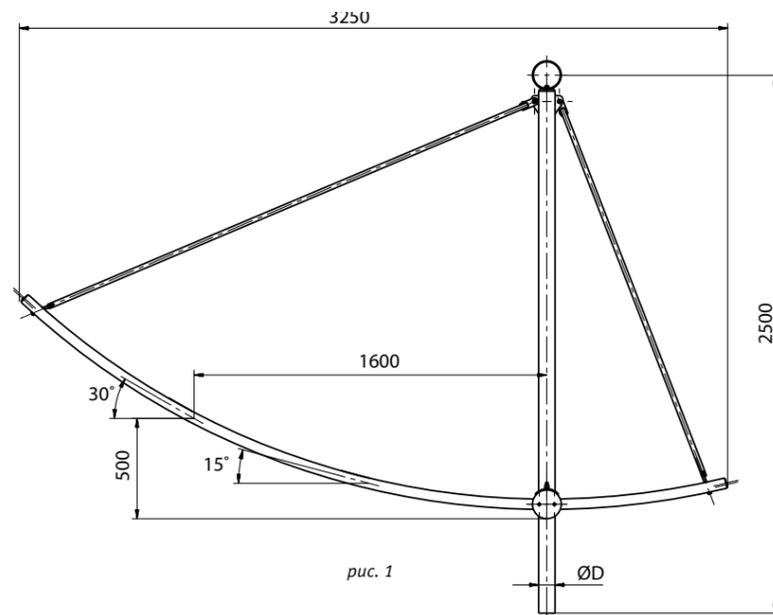


рис. 1

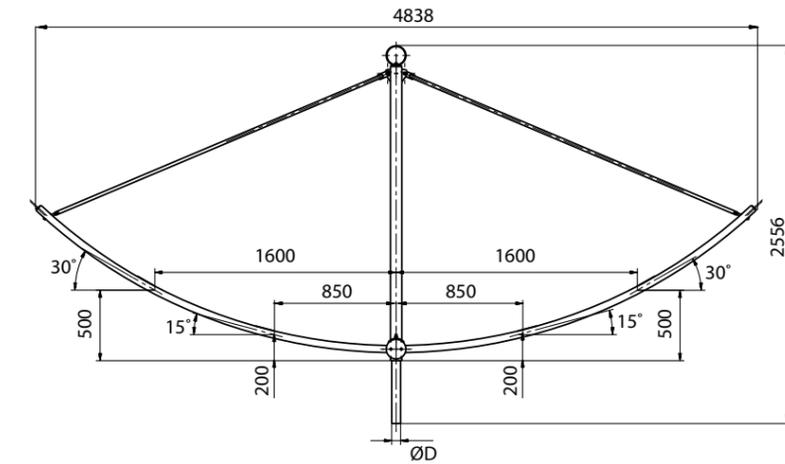


рис. 3

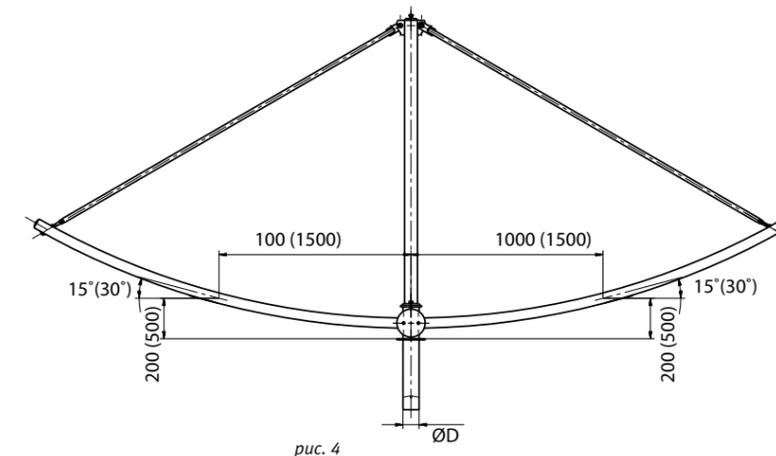


рис. 4

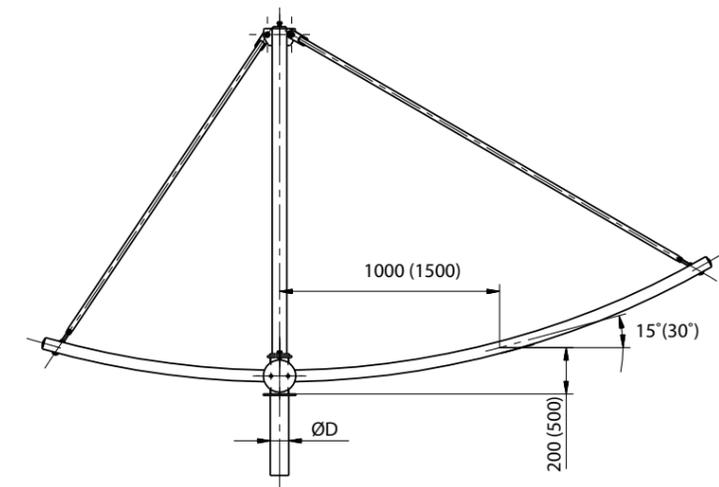


рис. 5