

# 0 601 682 100 – GKS 55+ GCE

Material number	0 601 682 100	0 601 682 101
EAN	3165140731034	3165140731041
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS		✓
Вакуумный переходник	✓	✓
Внутренний шестигранник	✓	✓
Картон	✓	
Параллельный упор 1 608 190 007	✓	✓
Пильный диск Speedline Ø165 x 1,7 x 20 x 12T 2 608 642 600	✓	✓



## Технические данные

### Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1.350 W
Частота вращения на холостом ходу	2.100 – 4.700 об/мин
Вес	3,8 кг
Диам. отверстия пильного диска	20,0 мм
Диам. пильного диска	165 мм

### Глубина пропила


Глубина пропила (90°)	63 мм
Глубина пропила (45°)	48 мм

### Функции


Блокировка шпинделя	✓
Электроника	✓
Электроника постоянства	✓
Удаление пыли	✓
возможно использование в комбинации с направляющей шиной	✓

### Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	86 дБ(A)
Уровень звуковой мощности	97 дБ(A)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 86 дБ (А); уровень звуковой мощности — 97 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

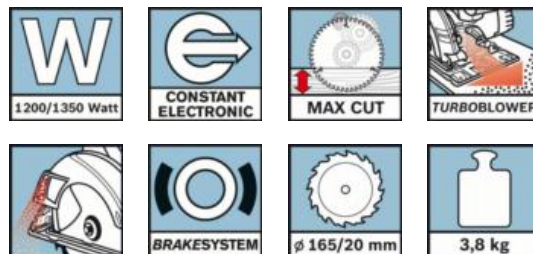

**HEAVY DUTY**



## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Компактный и мощный инструмент с большой глубиной пропила

### Потребительские преимущества

- Большая глубина пропилов: 2-скоростной редуктор для увеличения мощности резания наряду с компактным исполнением
- Эргономичность: малый вес и компактное исполнение
- Высокий комфорт в обращении: функция торможения двигателя и плавный пуск для безопасного пиления

### Дополнительные преимущества

- Идентичная линия пропила для пиления под углом 90° и 45°
- Совместимость с системой направляющих
- Варьируемая частота вращения для адаптации скорости резания к обрабатываемому материалу