


CLIMA MLW / CLIMA FANCOIL



Компактные термостаты для систем кондиционирования и нагревания. Функционируют посредством газовой мембраны, которая гарантирует долгую и точную работу прибора, в отличие от биметаллической пластины. Перекидной контакт. Данный термостат является самым точным на рынке в своем классе. Установка температуры с помощью диска. Термостат монтируется на стену, в стандартный бокс и подключается к отопительному котлу или к системе кондиционирования. При падении температуры ниже заданной, термостаты подают команду включиться. При повышении температуры до уровня выше заданной - термостаты подают команду выключиться. Источник питания не требуется. Настенный монтаж. Источник питания не требуется

> Размеры

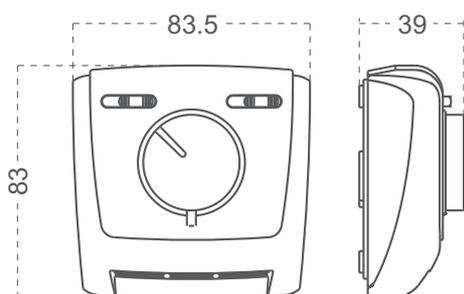

> Технические характеристики

CLIMA MLW / CLIMA FANCOIL

Питание	Не требуется
Коммутируемая нагрузка	10(1,5)A/250V
Ручное управление	Нагревание / Кондиционирование Нагревание / OFF / Кондиционирование / скорость 1 / скорость 2
Диапазон регулировки температур	от +5° до +30°C
Класс защиты	II при правильной установке
Тип защиты	IP 20 согласно EN 60529
Монтаж	На стену
Тип контакта	перекидной

Артикул

Модель

OB320622

CLIMA MLW

OB321232

CLIMA FANCOIL

CLIMA FANCOIL

CLIMA MLW

