



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 FF RCA

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну, его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это уникальное решение для тех, кто хочет получить решение с оптимальным соотношением цены и качества при ограниченном бюджете, осуществить быструю замену ламп и стремится увеличить эффективность и срок службы источников света.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Знак RoHS	RoHS mark
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	200000X
B50L70	50000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача (ном.)	3700 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3700 lm
Номинальный угол распределения света	160 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
--	------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Ток лампы (макс.)	112 mA
Ток лампы (мин.)	103 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Напряжение (ном.)	220–240 V

Температура	
T окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C

MASTER LEDtube EM/Mains


Температура корпуса максимальная (ном.)	60 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	1500 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	24 kWh

Данные об изделии	
Полный код продукта	871869681807700
Название продукта для заказа	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 FF RCA
EAN/UPC — продукт	8718696818077
Код заказа	929001908308
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001908308
Вес нетто (шт.)	0,315 kg

Предупреждение и условия безопасности

• -



Чертеж размеров

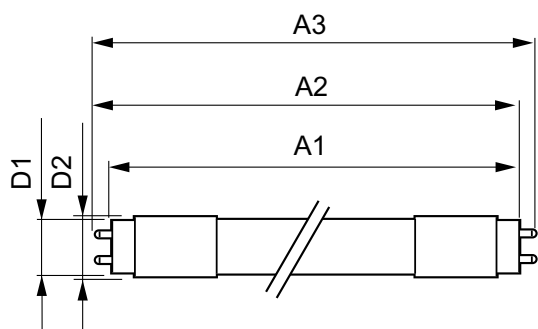

TLED Master UO 5ft low Flicker RCA 4000k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 FF RCA	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1498,7 mm


Фотометрические данные

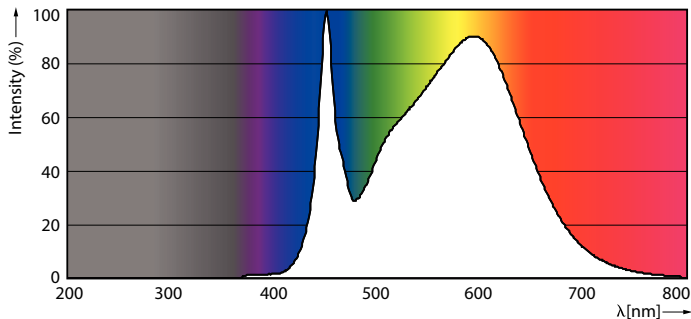






LEDtube G13 24W 4000K 160D

MASTER LEDtube EM/Mains

Фотометрические данные

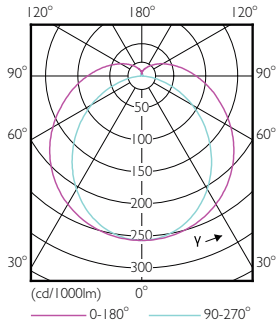

Срок службы

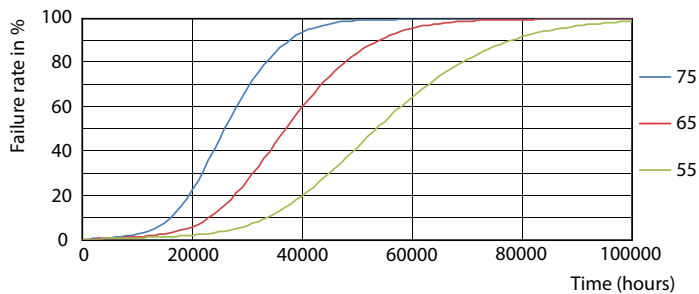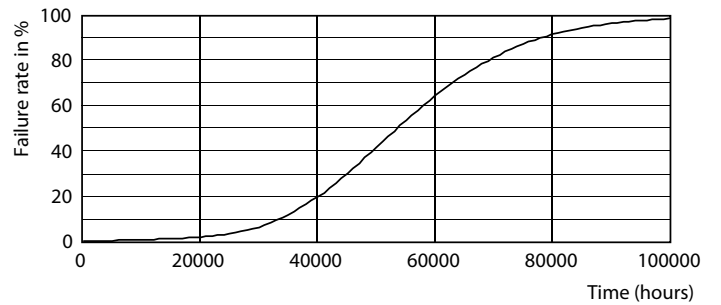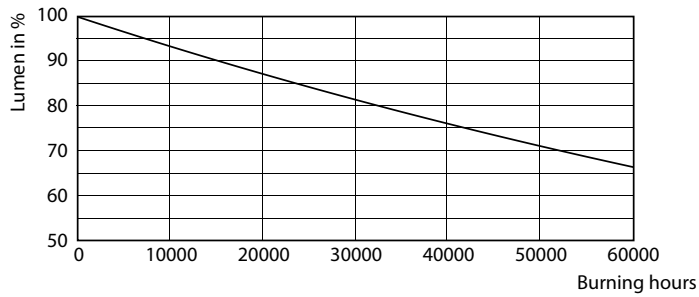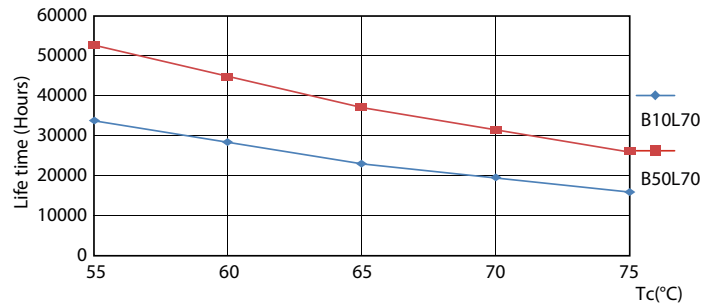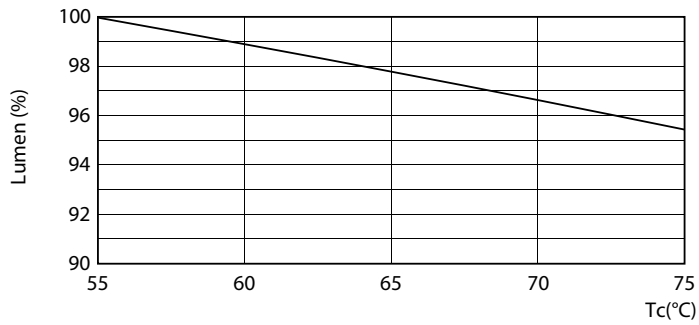

MASTER LEDtube EM/Mains

