


# Паспорт

Удлинительный профиль JK код 1449673 (УХЛ 1 ГОСТ 15150-69)

1. Назначение. Удлинительный профиль JK предназначен для удлинения профилей ASK, AS, ASR, ASR-L и ASR-P.
2. Чертёж

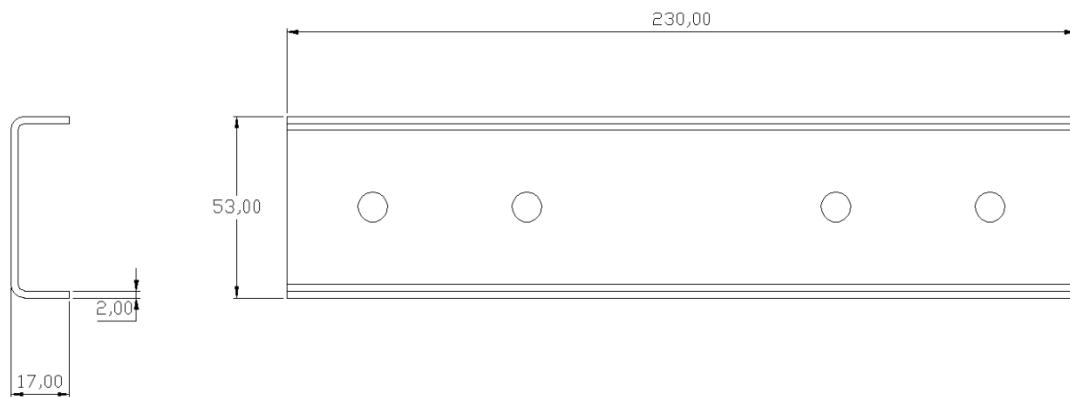

### 3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Удлинительный профиль JK	Код 14 496 73
Габаритные размеры, мм	
длина	230
ширина	53
высота	17
толщина	2
Масса, кг	0,3
Тип обработки	Горячее оцинковывание методом погружения

Удлинительные профили JK выпускаются в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор  
ООО «МЕКА»

Елыманов С.М.

